
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

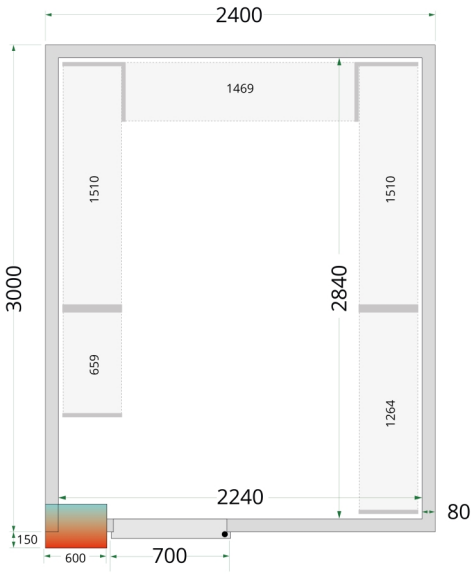

Maten en inhoud		
Intern volume	m³	12.98
Wanddikte	mm	80
Isolatiedichtheid	kg/m³	42
Bruto/netto gewicht	kg	580 / 560
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja

Koelen en functies		
		44092

Stroom en verbruik		
		44092

Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	2240 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 3000 x 2120
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2500 x 1900 x 1100
40 ft containerlading	st	8

CR 240x300x212 NF

Koelruimtepanelen 80 mm

Producteigenschappen
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Planken leverbaar als accessoire

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

TEFCOLDs koelcelpanelen zijn snel te monteren met een eenvoudig in elkaar grijpend systeem. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen van de deur mogelijk, zodat u de cel naar eigen behoefte kunt samenstellen. Dit model wordt zonder vloerpanelen geleverd.

Koelcellen zijn een efficiënte en betaalbare oplossing voor gekoelde bulkopslag en worden vaak gebruikt in restaurants, delicatessenzaken, cafés en in de opslagruimtes van winkels en supermarkten.

Ons assortiment koelcelpanelen is voorzien van een effectieve polyurethaan isolatie. Combineer de panelen met een van onze energiezuinige monoblock koelunits voor hoge koelprestaties en een laag energieverbruik.

Er zijn ook stellagesystemen als accessoire leverbaar voor het optimaliseren van opslagruimte. Wij hebben ook koelcelpanelen met een brede deur (zie WD-modellen) in ons assortiment. De panelen zijn niet geschikt voor gebruik buiten.


Stevige greep


Vergrendelingssysteem