


CRPF2130WD



Vlastnosti produktu

- dveře o šířce 850 mm pro přístup s europaletou
- PLUG-IN k použití ihned po montáži
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- zámkový spojovací systém
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- síla izolace 80 mm
- pevná poloha dveří
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

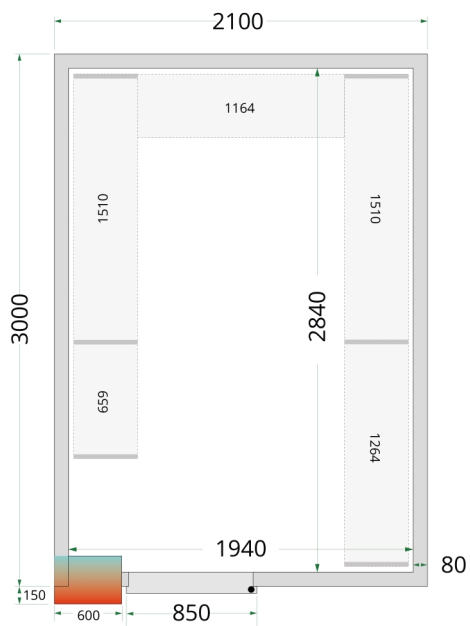

Pevné madlo



Police jako volitelné příslušenství

Chladicí místnost s dveřmi o šířce 850 mm

Design a materiál		
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Maximální zatížení podlahy	kg/m ²	1500
Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Vnitřní osvětlení	LED	
Zámek	Ano	

Parametry a obsah		
Objem	m ³	11.24
Šíře izolace	mm	80
Hustota izolace	kg/m ³	42
Teplotní rozsah	°C	0 až +8
Klimatická třída		5
Hrubá / čistá váha	kg	561 / 531
Hrubý / čistý objem	l	

Chlazení a funkce

Typ ovládání		Elektronické
Typ chlazení		Ventilovane
Typ odtávání		Automatické, horkými parami
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	170
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Denní spotřeba	kWh/24h	23.4
Roční spotřeba	kWh/rok	8541
Příkon	W	910
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1940 x 2840 x 2040
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	2100 x 3000 x 2200
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1900 x 2200 x 1150
Přepravní kontejner 40 stop	ks	10