
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

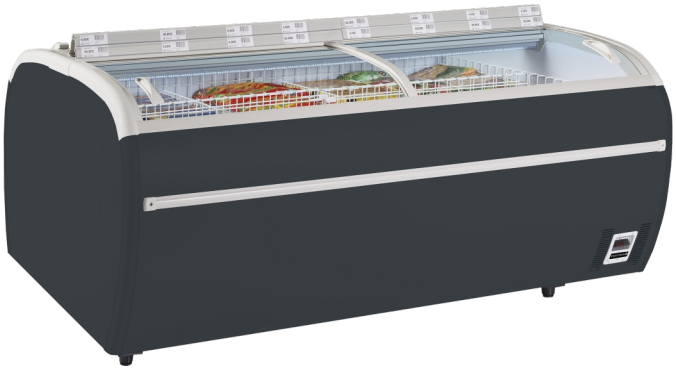

# TWIN 220A-F

## Congélateur de supermarché gris

**Caractéristiques du produit**
• Congélateur
• Permet de réduire l'emprise au sol
• Fiabilité améliorée
• Faible consommation énergétique
• Réduction de la dépense totale (investissement plus coût de fonctionnement)
• Bars d'amortissement
• Refroidissement statique
• Dégivrage automatique
• Groupes de réfrigération redondants
• Bandes d'étiquetage en accessoire

## Congélateur de supermarché permettant de gagner de l

La gamme TWIN pour supermarchés se caractérise par un design innovant, parfaitement adapté aux magasins où l'espace est limité. Un seul appareil TWIN offre le même volume intérieur que deux coffres standard de la même longueur placés dos à dos. Et comme le modèle TWIN occupe moins d'espace au sol, le résultat est plus d'espace de stockage pour moins d'emprise au sol. Il est également équipe de deux groupes frigorifiques redondants.

| | | |
|---|---|---|
| Poids brut / net | kg | 251 / 198 |
| Volume net | l | 1255 |
| Volume brut | l | 1697 |
| Volume brut / net | l | 1697 / 1255 |
| Surface totale de présentation | m² | 2.65 |
| Plage de température | °C | -24 à -18 |
| Classe climatique | | 3 |
| Finition extérieure | | Anthracite RAL 7016 |
| Finition intérieure | | Acier laqué |
| Number of lids | | 2 |
| Nombre et type de couvercles | | 2 couvercles coulissants incurvés verre trempé |
| Nombre de séparateurs | pces | 4 |
| Vitrage de sécurité | | Oui |
| Pieds | | 4 pieds ajustables |
| Éclairage intérieur | | LED |
| Type de régulation | | Électronique |
| Type de réfrigération | | Statique |
| Type de dégivrage | | Automatique |
| Fluide frigorigène | | R290 |
| Charge de gaz | g | 2 x 85 |
| Thermomètre | | Oui |
| Classe énergétique | | C |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 9.2 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 3358 |
| EEI | % | 26 |
| Puissance consommée | W | 522 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 48 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 2150 x 1465 x 930 |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 2000 x 1175 x 700 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 2240 x 1550 x 1030 |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 14 |


Installation en îlot


Tablette en option