


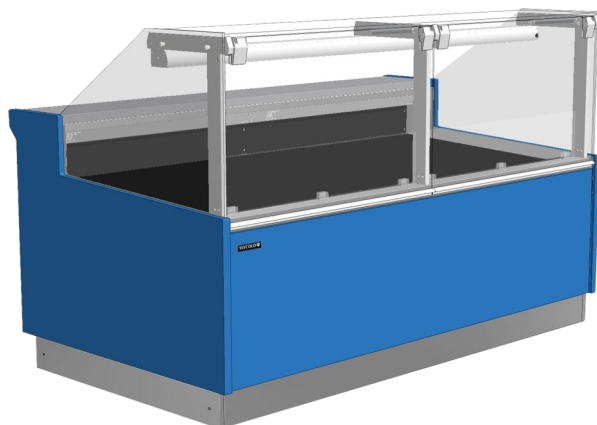

VAD1250B (AMALIA D)

Comptoir refroidissement ventilé

Caractéristiques du produit

- Excellente visibilité des produits
- Dessus vitré plat
- Refroidissement ventilé
- Eclairage de l'exposition
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique

COMPTOIR VENTILÉ + RÉSERVE AMALIA VITRE DROITE 1

Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m ³	40
Surface totale de présentation	m ²	1.04
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	210 / 160
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Pieds	Support robuste
Finition extérieure	Noir
Finition intérieure	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	117
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Max Ambient		25°C 60% RH
Puissance consommée	W	480
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1310 x 1114 x 1210
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1400 x 1160 x 1420 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16

