


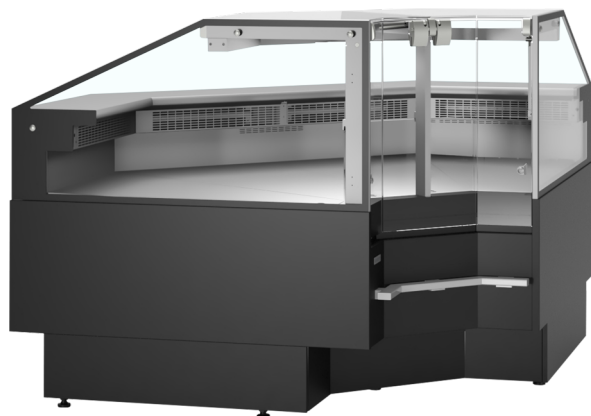

## SOCA90INTB

Vitrine réfrigérée

### Caractéristiques du produit

- Finition noire
- Refroidissement ventilé
- Façade vitrée anti-buée
- Kit de canalisation en accessoire
- Éclairage supérieur LED
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Excellente visibilité des produits
- La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage
- Tablette arrière en acier inoxydable

Module de coin à 90 degrés pour utilisation au comptoir

Ce module de coin SOCA est conçu pour élaborer des solutions intégrales de comptoir en association avec d'autres modules similaires. Ce modèle spécifique présente un aspect plus étroit du côté client, mais une dimension plus large du côté des services fournis. Nous offrons aussi un modèle avec les dimensions inversées, selon la direction que vous désirez pour votre comptoir.

Cette vitrine de service affiche une conception élégante, équipée d'un verre anti-buée, d'un éclairage LED intégré et d'une surface de travail en acier inoxydable qui maintient sa fraîcheur grâce à la circulation d'air froid et aux orifices de ventilation situés à l'arrière du plan de travail. Parfait pour les boucheries et traiteurs qui mettent l'accent sur l'élégance dans leur présentation en vitrine. Toutefois, il reste pratique et simple à entretenir grâce à son revêtement intérieur en acier inoxydable et sa façade basculante qui demeure stable durant le nettoyage. Sachez que si le module d'angle est installé avec un autre comptoir SOC, vous ne pouvez pas ouvrir la vitre avant des deux appareils en même temps.

### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 1.07      |
| Plage de température           | °C | 0 à +4    |
| Classe climatique              |    | 3         |
| Volume net                     | l  | 345       |
| Volume brut / net              | l  | / 345     |
| Poids brut / net               | kg | 235 / 190 |

### Design et matériaux

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Pieds               | Pieds Ajustables |
| Éclairage intérieur | LED              |
| Finition extérieure | Noir RAL9005     |
| Finition intérieure | Acier inoxydable |

### Froid et fonctions

|                       |                         |     |
|-----------------------|-------------------------|-----|
| Type de régulation    | Électronique            |     |
| Type de réfrigération | Ventilé                 |     |
| Type de dégivrage     | Automatique, électrique |     |
| Fluide frigorigène    | R290                    |     |
| Charge de gaz         | g                       | 150 |
| Thermomètre           | Oui                     |     |

### Puissance et consommation

|                                |         |               |
|--------------------------------|---------|---------------|
| Max Ambient                    |         | +25°C, 60% RH |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 1679          |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 4.6           |
| Puissance consommée            | W       | 315           |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50    |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 60            |

### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | x 1120 x 1190      |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | x 900 x 545        |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 1500 x 1450 x 1400 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 8                  |



Régulateur numérique



Compartiment de stockage facile d'accès