


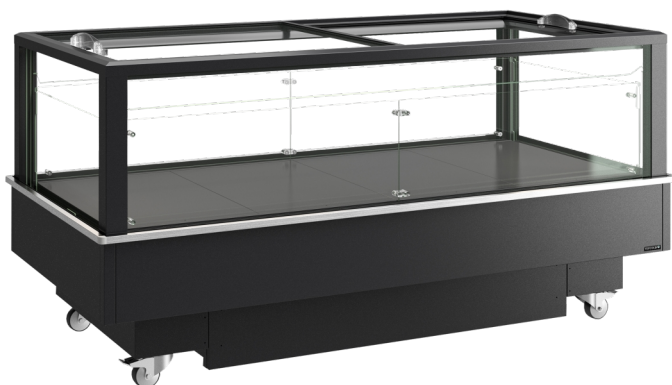

EIB-D1020-B1

Sort impulskøler/-fryser

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryse
- Temperaturklasse 3M1/3L1
- Glas-sider for bedre produktpræsentation
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Glasskydelåger
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Fenderlister i rustfri stål på alle 4 sider
- Hyldeforkant inklusiv
- Hjul, 2 kan låses

Alsidig køle/fryse-ø til impuls køb

EIB køle/fryse-øen fra TEFCOLD er en fleksibel løsning til detailhandlen. Med et rummeligt og iøjnefaldende design er denne enhed ideel til at fremme impuls køb. Skift ubesværet mellem køle- og fryse tilstand, så det passer til din forretnings skiftende behov. Kabinettet er i temperaturklasse 3M1/3L1, hvilket er ideelt til detailhandel. EIB har en digital controller med Bluetooth til praktisk HACCP-dataovervågning og -eksport. Du skal blot downloade appen på din telefon og forbinde den til enheden. Den indvendige LED-belysning kombineret med fire glassider og skydelåg giver en fremragende produktsynlighed og inviterer kunderne til at undersøge indholdet nærmere. Hjul med bremses sikrer mobilitet, så du kan placere enheden strategisk for at opnå maksimal effekt. Denne impuls køler/-fryser fås i flere størrelser og er den perfekte tilføjelse til ethvert butiksmiljø.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	415 / 380
Brutto-/ Nettovolumen	l	640 / 427
Total udstillingsareal	m²	2.93
Temperatur-interval	°C	-18 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005
Interiør	Sort RAL9005
Number of lids	2
Antal låg & type	2 fladt glasskydelåg
Sikkerhedsglas	Ja
Hjul	Hjul
Indvendigt lys	LED horisontal

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiforbrug	kWh/24t	12.14
Årligt energiforbrug	kWh/år	4431.1
EEl	%	32.29
Effekt	W	1649
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Pakkemål (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155
40' container kapacitet	stk	22



Solidt håndtag



Digital controller