



CRU7610P for CRPF1530

Chladiaca bloková jednotka (7,6-10 m³)

Vlastnosti produktu

- monobloková chladiaca jednotka
- automatické odparovanie kondenzátu
- okolitá teplota až +43 °C a 65 % vlhkosť vzduchu
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele

Chladiaca bloková jednotka ke stavebnicovému boxu o

Chladiaca bloková jednotka k stavebnicovému boxu -2 až +8 °C.
Vhodné iba pre modely CR150x300x220 a 150x300x212 NF

Parametre a obsah

Vhodné pre box s objemom	m ³	7,6 - 10
Hustota izolácie	kg/m ³	42
Teplotný rozsah	°C	0 až +8
Klimatická trieda		5
Hrubá / čistá váha	kg	90 / 80
Hrubý / čistý objem	l	

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí

Exteriér	Nerezová oceľ
Vnútročné osvetlenie	LED

Chladienie a funkcie


Typ ovládania	Elektronické
Typ chladenia	Ventilované
Typ odmravovania	Automatické, horúcimi parami
Typ chladiva	R290
Množstvo chladiva	g150
Termometer	Áno

Výkon a spotreba

Denná spotreba	kWh/24h	21.12
Ročná spotreba	kWh/rok	7709
Príkon	W	905
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	60

Rozmery

Vnútročné rozmery (ŠxHxV)	mm	
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	600 x 910 x 880
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	700 x 1110 x 1170
Prepravný kontajner 40 stop	ks	60

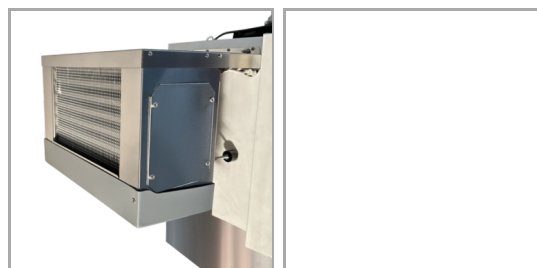

Monobloková zadná strana – pripojené k panelu