
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

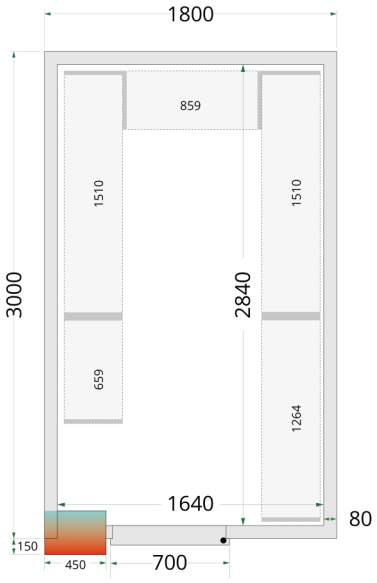

Maten en inhoud		
Intern volume	m³	12.34
Wanddikte	mm	80
Isolatiedichtheid	kg/m³	42
Bruto/netto gewicht	kg	545 / 525
Bruto/netto volume	l	
Ontwerp en materiaal		
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Slot		Ja
Koelen en functies		
		44080
Stroom en verbruik		
		44080
Afmetingen		
Interne maat (BxDxH)	mm	1640 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2000 x 1600 x 1400
40 ft containerlading	st	12

CR 180x300x220

Koelruimtepanelen 80 mm

Producteigenschappen
- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie


Stevige greep


Vergrendelingssysteem

TEFCOLDs koelcelpanelen zijn snel te monteren met een eenvoudig in elkaar grijpend systeem. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen van de deur mogelijk, zodat u de cel naar eigen behoefte kunt samenstellen. Koelcellen zijn een efficiënte en betaalbare oplossing voor gekoelde bulkopslag en worden vaak gebruikt in restaurants, delicatessenzaken, cafés en in de opslagruimtes van winkels en supermarkten.

Ons assortiment koelcelpanelen is voorzien van een effectieve polyurethaan isolatie. Combineer de panelen met een van onze energiezuinige monoblock koelunits voor hoge koelprestaties en een laag energieverbruik.

Wat accessoires betreft, kunt u kiezen voor een oprijplaat voor gemakkelijke toegang met lichtgewicht trolleys en bakkerijrekken (de ruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks). Er zijn ook stellagesystemen leverbaar voor het optimaliseren van opslagruimte. Wij hebben ook koelcelpanelen met een brede deur (zie WD-modellen) in ons assortiment. De panelen zijn niet geschikt voor gebruik buiten.