
TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

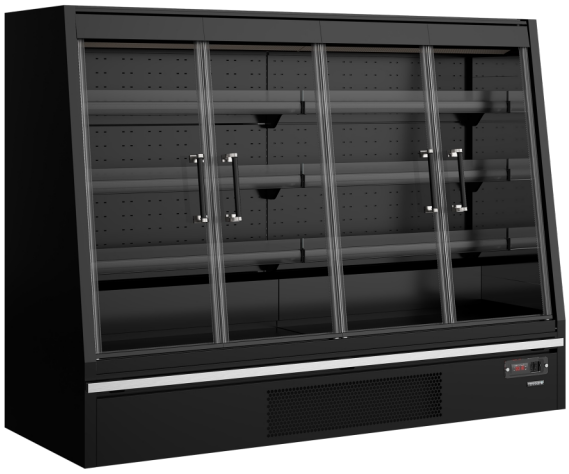

# Galaxy+ GPL20FGD Black / DF

Multideckkoeler, supermarkt


**Producteigenschappen**
- Danfoss AK-CC 210-regelaar
- Temperature Class 3M1
- Geventileerde koeling
- LED-binnenverlichting
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Multiplexkit als accessoire
- Standaard etiket-/prijsstrip en opstaand front van acryl
- Uitstekende energie-efficiëntie
- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Massieve 40 mm kopwanden met spiegelende binnenkant

## Lage multideckkoeler met deuren

De Galaxy+ LOW FGD biedt een zeer energiezuinig koelsysteem in combinatie met een prachtig design. Het is een ruime kast compleet met verstelbare schappen en interne LED-verlichting voor een optimale productpresentatie. De lage hoogte van de units maakt het mogelijk om eilandinstallaties te maken zonder het zicht van de klant te blokkeren. Combinatie accessoires zijn beschikbaar zodat u ononderbroken lijnen in uw winkel kunt creëren.

Door het zorgvuldig ontworpen koelsysteem en de optimale luchtstroom door de koeler heeft deze kast een uitstekend laag energieverbruik en een indrukwekkende EU-energieklasse.

| | | |
|---|---|---|
| Bruto/netto gewicht | kg | 337,6 / 315,6 |
| Netto volume | l | 540 |
| Bruto volume | l | 1195 |
| Bruto/netto volume | l | 1195 / 540 |
| Totaal displaygebied | m² | 2.08 |
| Temperatuurbereik | °C | -1 tot +5 |
| Klimaatklasse | | 3 |
| Buitenafwerking | | Zwart RAL9005 |
| Binnenafwerking | | Zwart RAL9005 |
| Deur aantal & type | | glazen scharnierdeuren |
| Omkeerbare deur | | Nee |
| Aantal roosters | st | 3 |
| Planken aantal & type | | 3 instelbaar |
| Plankkleur | | Nero |
| Plankmaten | | 938x250/300/350mm |
| Max belasting op planken | kg/m² | 160 |
| Voetjes / poten | | 6 instelbare voeten |
| Veiligheidsglas | | Ja |
| Binnenverlichting | | LED |
| Type regelaar | | Elektronisch |
| Type ontdooiing | | Automatisch |
| Koelmiddel | | R290 |
| Koelmiddelinhoud | g | 145 |
| Thermometer | | Ja |
| Energieklasse | | B |
| Max Ambient | | +25°C, 60% RH |
| Energieverbruik | kWh/24h | 4.6 |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 1679 |
| EEI | % | 13.7 |
| Voeding | | |
| Input vermogen | W | 386 |
| Spanning / Frequentie | V/Hz | 220-240/50 |
| Geluidsniveau | dB(A) | 55 |
| Externe maat (BxDxH) | mm | 1955 x 740 x 1500 |
| Interne maat (BxDxH) | mm | 1875 x 350 x 1053 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 2100 x 810 x 2350 |
| 40 ft containerlading | st | 14 |

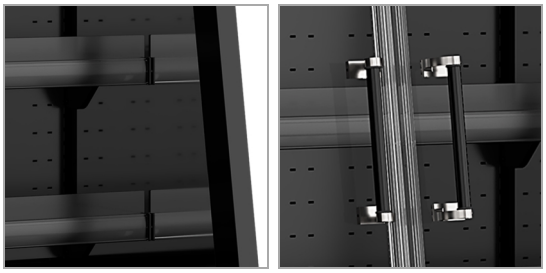

Stevige grepen