


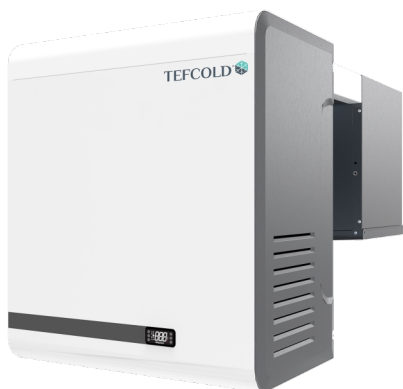

WRA-M55-1

Chladicí bloková jednotka

Vlastnosti produktu

- monobloková chladicí jednotka
- vhodné pro panely o tloušťce až 200 mm
- možnost sériového připojení
- digitální termostat a teplotní displej
- ventilované chlazení

Chladicí bloková jednotka pro teploty -5°C až +15°C

Chladicí bloková jednotka WRA poskytuje výjimečný chladicí výkon pro stavebnicové boxy. Monobloky jsou určeny pro sedlovou montáž a jejich instalace vyžaduje vyřezání otvorů v panelech stavebnicových boxů. Monobloky jsou vhodné pro všechny panely s hloubkou do 200 mm. Výkon závisí na různých faktorech, jako je teplota okolí a požadovaná teplota. Zvolíte si jednu jednotku jako hlavní a teplotu všech jednotek budete řídit pouze jedním regulátorem.

Monobloky jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

Upozornění: při instalaci monobloku je nutné zajistit minimální vzdálenost 30 cm mezi ventilátorem kondenzátoru (nebo výstupem teplého vzduchu) a stropem. Doporučuje se zajistit dostatečné větrání v místě instalace.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	127 / 103
Teplotní rozsah	°C	-5 až +15

Design a materiál

Exteriér	Bílá RAL9003
----------	--------------

Chlazení a funkce

Typ odtávání	Automatické, horkými parami
--------------	-----------------------------

Typ chladiva	R290
--------------	------

Množství chladiva	g	2x150
-------------------	---	-------

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	43.92
----------------	---------	-------

Roční spotřeba	kWh/rok	16031
----------------	---------	-------

Příkon	W	2440
--------	---	------

Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
--------------------	------	------------

Hlučnost	dB(A)	35.5
----------	-------	------

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	711 x 1254 x 828
------------------------	----	------------------

Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	840 x 1370 x 980
------------------------	----	------------------

Přepravní kontejner 40 stop	ks	32
-----------------------------	----	----



Monobloková zadní strana – bez připojení k panelu



Digitální řídicí jednotka