


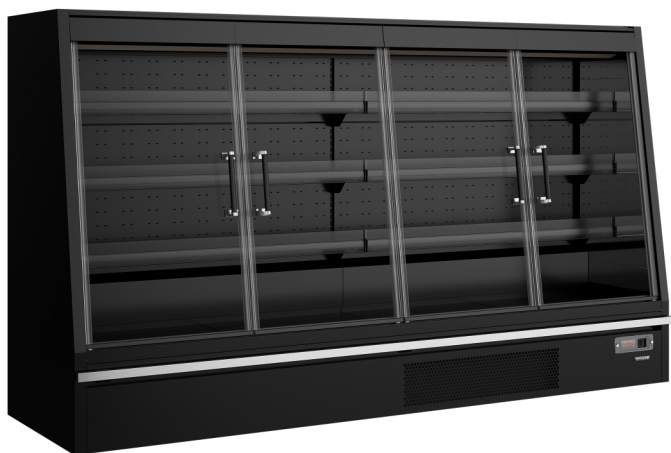

Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

Multideck køler til supermarked

Produktegenskaber

- Danfoss AK-CC 210 controller
- Flot produktpræsentation med rammeløse glasdøre
- Utroligt lavt energiforbrug
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare hylder - kan stilles skråt
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Solide 40 mm endevægge med spejleffekt

Lav multideck kølereol med døre

Galaxy+ LOW FGD tilbyder et energibesparende kølesystem kombineret med et yderst lækkert design. Kabinettet er rummeligt og byder på justerbare hylder samt LED belysning for optimal produktpræsentation. Den lave højde gør, at du kan skabe ø-installationer uden at blokere kundens overblik over butikken. Det er også muligt at tilkøbe multiplexing-sæt, hvis du ønsker at bygge reolerne sammen til en lang, uendelig linje i din forretning.

Takket være et nøje udvalgt kølesystem og en optimal luftcirkulation, kan denne multideck køler prale af et uhørt lavt energiforbrug samt en imponerende EU energilabel.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	402,2 / 372,2
Nettovolumen	l	720
Bruttovolumen	l	1594
Brutto-/ Nettovolumen	l	1594 / 720
Total udstillingsareal	m²	2.56
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3

Design og materialer

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Dørantal & type	hængsl. glasdøre	
Vendbar dør	Nej	
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type	3 justerbare	
Hyldefarve	Sort	
Hylde dimension	1250x250/300/350mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	160
Fødder / ben	6 justerbare fødder	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g2x174
Termometer	Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering	B	
Max Ambient	+25°C, 60% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	6.9
Årligt energiforbrug	kWh/år	2519
EEl	%	16.9

Strøm


Effekt	W	599
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	55

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2580 x 740 x 1500
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 350 x 1053
Pakkemål (BxDxH)	mm	2750 x 810 x 2350
40' container kapacitet	stk	8



Hyldeforkanter og



Solide håndtag

