


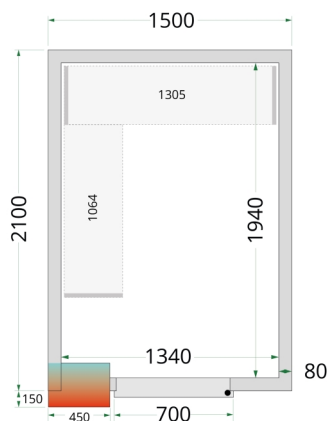

## CR 150x210x220

Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm

### Vlastnosti produktu

- pouze panely – bez chladicích jednotek
- zámkový spojovací systém
- síla izolace 80 mm
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- snadná montáž
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Panely do chladicích místností s 80mm izolací

### Parametry a obsah

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Objem               | m <sup>3</sup>    | 5.3       |
| Šíře izolace        | mm                | 80        |
| Hustota izolace     | kg/m <sup>3</sup> | 42        |
| Hrubá / čistá váha  | kg                | 241 / 221 |
| Hrubý / čistý objem | l                 | 5300      |

### Design a materiál

|                            |                       |      |
|----------------------------|-----------------------|------|
| Počet a typ dveří          | 1 křídlové plné dveře |      |
| Maximální zatížení podlahy | kg/m <sup>2</sup>     | 1500 |
| Exteriér                   | Bílá                  |      |
| Interiér                   | Bílá                  |      |
| Zámek                      | Ano                   |      |

### Chlazení a funkce

|  |  |       |
|--|--|-------|
|  |  | 41837 |
|--|--|-------|

### Výkon a spotřeba

|                |         |   |
|----------------|---------|---|
| Denní spotřeba | kWh/24h | 0 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 0 |

### Rozměry

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1340 x 1940 x 2040 |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1500 x 2100 x 2200 |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 2180 x 1280 x 1200 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 16                 |



Pevné madlo



Zámkový systém

Panely TEFCOLD do chladicí místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů.

Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek.

Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicí místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.