




ECO-FRIENDLY  
REFRIGERANT R290

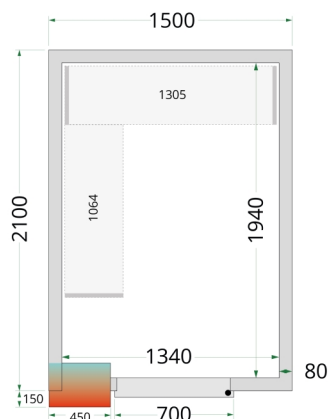

## CRPF1521

### Kylrum

#### Produktfunktioner

- Anslutningsbar – redo efter ihopsättning
- Flera anpassningsbara alternativ
- Enkel tillgång till produkter
- Enkel montering
- Halsäker botten i rostfritt stål SS304
- 80 mm panelisolering
- Hyllor finns som tillbehör
- Ramp finns som tillbehör för enkel åtkomst

Enkel, billig och effektiv lagring i kylrum

Kylrum är perfekta som anslutningsbara med snabb och enkel montering. Kylenheterna är fullständigt förmonterade i en panel och kräver inte extra expertkunskaper. De utbytbara modulära panelerna möjliggör en variabel placering av både panelen med kylenheten och panelen med dörren. Kylrummet kan användas i både restauranger, delis, caféer etc. De är ett perfekt sätt att skapa optimala och effektiva kylutrymmen till ett mycket överkomligt pris. Kylrum är ett perfekt och lättåtkomligt sätt att lagra mat, mejeriprodukter och drycker. De många olika kylrumsstorlekarna passar bra i de flesta miljöer. Kylrum är tillgängliga som både kyl- och frysmodeller. Hyllor finns som tillval. Dessutom finns en ramp som tillval för enkel åtkomst med lätta vagnar och bagerihyllor (kylrummet är inte lämpat för pallyftare/palltruckar). Vårt sortiment av kylrum har låg energiförbrukning tack vare den effektiva polyuretan-isoleringen i panelerna tillsammans med det energieffektiva kylsystemet. Ej lämpad för utomhusbruk.

#### Mått och innehåll

Intern volym	m³	5.3
Väggjocklek	mm	80
Isolationstäthet	kg/m³	42
Temperaturintervall	°C	0 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	321 / 291
Brutto-/nettovolym	l	

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 massiv dörr med gångjärn B:700 H:1845	
Maxlast på golvet	kg/m²	1500
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, het gas	
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Max Ambient	40°C at 40% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	18.72
Årlig energiförbrukning	kWh/år	6833
Effekt		
Ineffekt	W	860
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1340 x 1940 x 2040
Externa mått (BxDxH)	mm	1500 x 2100 x 2200
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 fot containerlast	delar	14



Kraftigt handtag



Hylla som tillbehör