
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

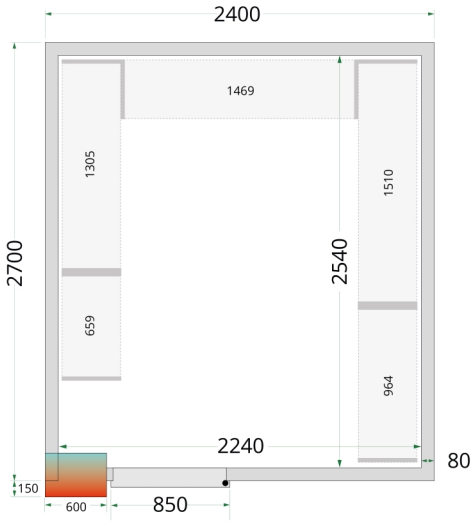


# CRPF2427WD

## Cámara frigorífica

**Características del producto**
- Puerta de 850 mm de ancho para acceso con europalet
- Plug-in: listo después del montaje
- Fácil acceso a los productos
- Fácil montaje
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Aislamiento con panel de 80 mm
- Posición de la puerta fija
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

## Cámara frigorífica con puerta de 850 mm de ancho

Las cámaras frigoríficas son perfectos equipos plug-in rápidos y fáciles de montar. Estas unidades refrigerantes vienen completamente premontadas en un panel y no requieren conocimientos especiales. La cámara frigorífica se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Son una manera excelente para crear un espacio de refrigeración óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Las cámaras frigoríficas son una manera perfecta y sencilla de almacenar alimentos, productos lácteos y bebidas. El gran número de tamaños diferentes de cámaras frigoríficas se ajustan perfectamente a la mayoría de condiciones. Las cámaras frigoríficas están disponibles en versión refrigeración y congelación. Los estantes son opcionales. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara frigorífica no es apta para transpaletas/carretillas elevadoras). Nuestra gama de cámaras frigoríficas presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente. No apto para uso en exteriores.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Volumen interno | m³ | 11.6 |
| Grosor de pared | mm | 80 |
| Densidad de aislamiento | kg/m³ | 42 |
| Rango de temperatura | °C | 0 a +8 |
| Clase climática | | 5 |
| Peso bruto / neto | kg | 666 / 636 |
| Volumen bruto / neto | l | |
| **Diseño y material** | | |
| Número de puertas y tipo | | 1 puerta batiente maciza |
| Carga máxima sobre el suelo | kg/m² | 1500 |
| Acabado exterior | | Blanco |
| Acabado interior | | Blanco |
| Luz interior | | LED |
| Cierre | | Sí |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática, gas caliente |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 170 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Consumo de energía | kWh/24h | 23.4 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 8541 |
| Potencia de entrada | W | 910 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 60 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 2240 x 2540 x 2040 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 2400 x 2700 x 2200 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 1600 x 2500 x 1300 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 8 |


Tirador resistente


Estante como accesorio