TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

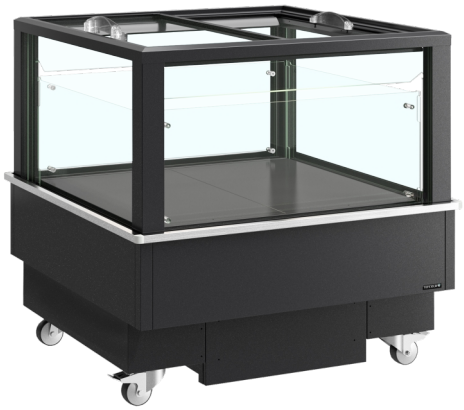

# EIB-D1010-B1

## Svart impulskyl/-frys

**Produktfunktioner**
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Temperaturklass 3M1/3L1
- Glassidor ger bättre presentation av produkter
- Skjutlock i glas
- Invändig LED-lampa
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ventilerad kylning
- Skylthållare ingår
- Stötdämpare av rostfritt stål på alla fyra sidor
- Hjul, 2 låsbara

## Mångsidig impulskyl/-frys

Den mobila kylen/frysen EIB från TEFCOLD utgör en flexibel lösning för butiker. Med sin mångsidiga kyl- och frysförmåga, sitt generösa förvaringsutrymme och en iögonfallande design är denna enhet perfekt för att öka impulsköpen. Växla enkelt mellan kyl- och frysläge efter behov. Dess temperaturklass 3M1/3L1 är idealisk för butiker. EIB har en digital styrenhet med Bluetooth för bekväm övervakning och export av HACCP-data. Ladda bara ner appen till din telefon och anslut den till enheten. Tack vare LED-innerbelysningen i kombination med fyra glassidor och skjutlock syns produkterna utmärkt så att kunderna lockas att handla. Svänghjulen med bromsar ger garanterad rörlighet så att du kan placera enheten strategiskt för bästa effekt. Denna impulsenhet finns i flera storlekar och passar därmed perfekt för alla butiker.

| Mått och innehåll | | |
|---|---|---|
| Brutto- / nettovikt | kg | 229 / 204 |
| Brutto-/nettovolym | l | 320 / 213 |
| Sammanlagd visningsyta | m² | 1.59 |
| Temperaturintervall | °C | -18 till +5 |
| Klimatklass | | 3 |
| **Design och material** | | |
| Utvändig finish | | Svart RAL9005 |
| Invändig finish | | Svart RAL9005 |
| Number of lids | | 2 |
| Locknummer och typ | | 2 plant skjutbart glaslock |
| Härdet glas | | Ja |
| Styrhjul | | Hjul |
| Interiörlampa | | Horisontell LED-lampa |
| **Kylning och funktioner** | | |
| Typ av regulator | | Elektronisk |
| Typ av kylning | | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | | Automatisk, het gas |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 110 |
| Termometer | | Ja |
| **Ström och förbrukning** | | |
| Energiklass | | C |
| Max Ambient | | +25°C, 60% RH |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 7.83 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 2857.95 |
| EEI | % | 34.9 |
| Ineffekt | W | 1231 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 54 |
| **Dimensioner** | | |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1012 x 1010 x 975 |
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 860 x 790 x 300 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1070 x 1070 x 1155 |
| 40 fot containerlast | delar | 40 |


Kraftigt handtag

Digital kontroll