


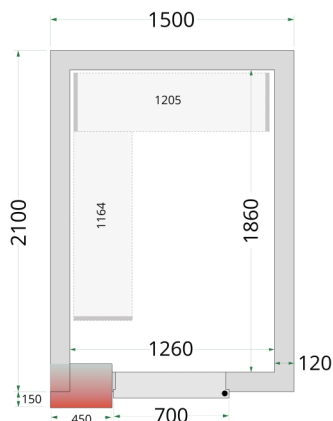

## CR 150x210x220

Panneaux de chambre froide 120 mm

### Caractéristiques du produit

- Panneaux seuls - sans groupe de réfrigération
- Système d'assemblage par emboîtement
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Panneaux de chambre froide avec 120 mm d'isolation

### Mesures et contenu

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| Volume interne       | m³    | 4.59      |
| Épaisseur des parois | mm    | 120       |
| Densité d'isolation  | kg/m³ | 42        |
| Poids brut / net     | kg    | 278 / 258 |
| Volume brut / net    | l     |           |

### Design et matériaux

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |      |
| Charge max. au sol      | kg/m²                       | 2000 |
| Finition extérieure     | Blanc                       |      |
| Finition intérieure     | Blanc                       |      |
| Serrure                 | Oui                         |      |

### Froid et fonctions

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 44143 |  |
|--|-------|--|

### Puissance et consommation

|  |       |  |
|--|-------|--|
|  | 44143 |  |
|--|-------|--|

### Dimensions

|                                |      |                    |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 1260 x 1860 x 1960 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 1500 x 2100 x 2200 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 2200 x 1600 x 1280 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 12                 |



Poignée résistante



Système de verrouillage

Les panneaux de chambre froide TEFCOLD sont faciles et rapides à assembler grâce à un système d'emboîtement. Les panneaux modulaires interchangeables permettent une grande souplesse dans le positionnement de la porte afin d'adapter la chambre froide à votre espace. Les chambres froides représentent une solution efficace et abordable pour la conservation de grandes quantités au froid. Elles sont souvent utilisées dans les restaurants, chez les traiteurs, dans les cafés, et dans les réserves des magasins et supermarchés.

Notre gamme de panneaux de chambre froide contient une isolation efficace en polyuréthane. Associez ces panneaux à l'un de nos groupes de réfrigération monoblocs pour bénéficier d'excellentes performances de réfrigération et d'une faible consommation d'énergie.

En matière d'accessoires, une rampe est disponible en option pour faciliter l'accès de petits chariots et de chariots de boulangerie (la chambre froide ne peut pas accueillir les transpalettes). Nous proposons également des kits de rayonnage pour optimiser l'espace de stockage. Nous proposons également des panneaux de chambre froide à porte large (voir les modèles WD). Les panneaux ne conviennent pas à une utilisation en extérieur.