


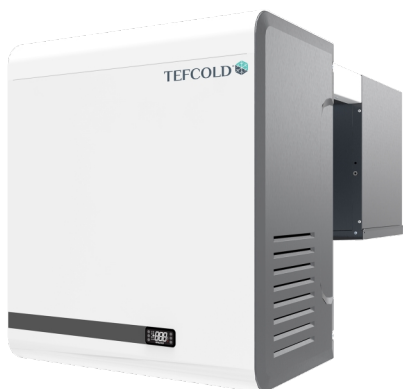

Bruto/netto gewicht	kg	126 / 102
Temperatuurbereik	°C	-25 tot -10
Buitenafwerking		Wit RAL9003
Type ontdooiing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	2x150
Energieverbruik	kWh/24h	37.98
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	13863
Input vermogen	W	2110
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	39.7
Externe maat (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
40 ft containerlading	st	32

WRA-L54-1

Negatieve monoblok


Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock vriezerunit voor temperaturen tussen -25°C



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar

Zoek je naar een betrouwbare koeloplossing voor jouw vriescel? De WRA monoblock vriesunit biedt superieure vriesprestaties die perfect aansluiten bij professionele koelbehoeften.

Deze innovatieve unit is speciaal ontwikkeld voor zadelmontage en vereist uitsluitend het maken van openingen in de paneelwanden van je vriescel. Dankzij het compacte ontwerp past het monoblock probleemloos bij alle wandpanelen met een maximale dikte van 200 millimeter.

De koelcapaciteit van elke unit vind je terug in onze technische specificaties. Houd er rekening mee dat de werkelijke prestaties variëren afhankelijk van omstandigheden zoals de temperatuur van de omgeving en jouw gewenste koeltemperatuur.

Heb je te maken met een uitgebreide vriescel? Geen probleem! Je kunt moeiteloos verschillende monoblokken koppelen voor een gecoördineerde werking. Door één unit als hoofdapparaat in te stellen, bedien je het volledige systeem via een centrale temperatuurregeling.

Deze vriesunit is uitsluitend geschikt voor binnengebruik.

Let op: bij het installeren van de monoblock moet een minimale afstand van 30 cm worden aangehouden tussen de condensorventilator (of de warmteafvoer) en het plafond. Voldoende ventilatie op de installatielocatie wordt aanbevolen.