


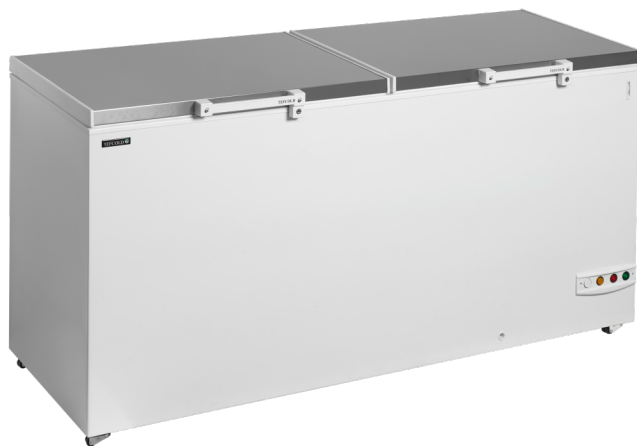

FR606S SL

Congélateur de crème glacée

Caractéristiques du produit

- Couvercle en deux parties
- Paniers
- Drain d'eau de dégivrage
- Revêtement laqué blanc
- Thermomètre
- Verrou
- Roulettes solides

Congélateur coffre avec couvercle en deux parties

Ce congélateur est un excellent choix non seulement pour conserver les glaces, mais aussi pour tout autre aliment que vous souhaitez garder parfaitement congelé. Le congélateur TEFCOLD FR SL est équipé de trois paniers pratiques qui vous permettent de ranger et d'organiser de manière optimale vos produits congelés. Vos coupes de glace, sorbets et autres friandises glacées seront toujours facilement accessibles et rangés de manière ordonnée.

Une caractéristique unique de ce grand congélateur est qu'il est équipé d'un couvercle en deux parties en acier inoxydable. Cela permet d'éviter que l'air froid ne s'échappe, car vous n'avez besoin d'exposer que la moitié du congélateur à la pièce lorsque vous l'ouvrez pour prendre quelque chose ou le réapprovisionner. Cela contribue également à réduire la consommation d'énergie. Les deux parties du couvercle sont équipées d'une poignée verrouillable.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	73 / 68
Volume net	l	524
Volume brut	l	565
Volume brut / net	l	565 / 524
Plage de température	°C	-23 à -18
Classe climatique		C

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc
Finition intérieure	Acier peint en blanc
Nombre et type de porte	
Nombre et type de tablettes	
Pieds	
Roulettes	4 roulettes doubles
Vitrage de sécurité	Non
Rideau	Non
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions

Type de régulation	Mécanique
Type de dégivrage	Manuel
Fluide frigorigène	R600a
Charge de gaz	g105
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		C
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	1.75
Type de réfrigération	Congélateur à crème glacée	
Consommation d'énergie	kWh/h	0.0729
Consommation électrique par an	kWh/an	638.75
EEL	%	24.3
Classe énergétique de la source lumineuse		F

Puissance

Puissance consommée	W	280
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1804 x 695 x 945
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1680 x 480 x 725
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1865 x 720 x 975
Charge conteneur 40 pieds	pces	38



Paniers



Thermomètre