TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

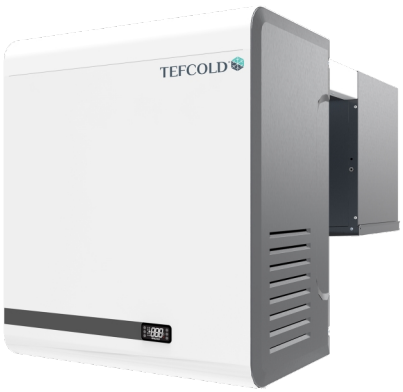

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	125 / 101
Temperaturintervall	°C	-25 till -10
Design och material		
Utvändig finish		Vit RAL9003
Kylning och funktioner		
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2x150
Ström och förbrukning		
Energiförbrukning	kWh/24tim	32.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	11826
Ineffekt	W	1800
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	35.3
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
40 fot containerlast	delar	32

WRA-L47-1

Frysenhet monoblock

Produktfunktioner
- Frysenhet monoblock
- Lämplig för paneler med en tjocklek på upp till 200 mm
- Möjlighet till seriell anslutning
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ventilerad kylning

Frysenhet monoblock för temperatur -25°C till -10°C

Frysenheten monoblock från WRA levererar exceptionell kylprestanda för frysrum. Monoblocket är utformat för sadelmontering och installationen kräver att man skär hål i panelerna i frysrummet. Monoblocket är lämpligt för alla paneler med ett djup på upp till 200 mm.

Du kan se monoblockets kapacitet på ritningarna. Prestandan beror på olika faktorer som omgivningstemperatur och börvärdestemperatur.

Om du har ett större frysrum är det möjligt att ansluta flera monoblock och låta dem arbeta tillsammans. Du väljer en enhet som master och styr temperaturen för alla enheter med bara en styrenhet.

Monoblocket är endast avsett för inomhusbruk.

Observera: Vid installation av monoblocken ska det finnas ett avstånd på minst 30 cm mellan kondensorfläkten (eller värmeutblåset) och taket. Tillräcklig ventilation på installationsplatsen rekommenderas.

Monoblock baktill – ingen panel monterad

Digital kontroll