


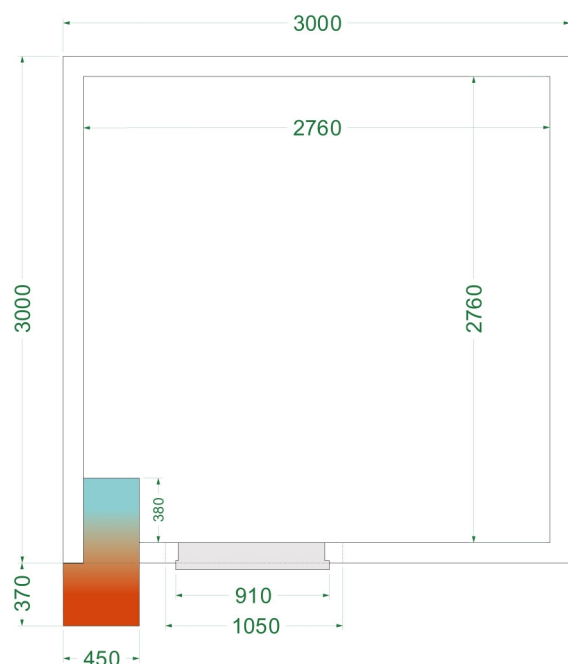

## CRNF3030WD

Gefrierraum

### Produkteigenschaften

- 850 mm breite Tür
- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- 120 mm Isolierung
- Gefriergerät
- Einfacher Aufbau
- Verbundsystem
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Streifenvorhang im Lieferumfang enthalten
- Alarm-Bausatz als Zubehör
- Türposition unveränderlich
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Tiefkühlzelle mit 850 mm breiter Tür

### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Wandstärke           | mm | 120         |
| Innenvolumen         | m³ | 14.93       |
| Temperaturbereich    | °C | -20 bis -10 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 865 / 835   |

### Design und Material

|                         |       |                |
|-------------------------|-------|----------------|
| Tür Nr. & Typ           |       | 1 Dreh-Volltür |
| Anzahl der Türen        |       | 1              |
| Maximale Bodenbelastung | kg/m² | 2000           |
| Innenbeleuchtung        |       | LED            |
| Schloss                 |       | Ja             |
| Außenfinish             |       | Weiß           |
| Innenfinish             |       | Weiß           |

### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |
| Kältemittel          | R290                 |
| Kältemittelfüllmenge | g200                 |
| Thermometer          | Ja                   |

### Energie und Verbrauch

|                             |          |       |
|-----------------------------|----------|-------|
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 11598 |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 31.78 |

### Stromversorgung


|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Leistungsaufnahme   | W     | 1630       |
| Spannung / Frequenz | V/Hz  | 220-240/50 |
| Geräuschpegel       | dB(A) | 60         |

### Abmessungen

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 3000 x 3000 x 2200 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 2760 x 2760 x 1960 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 1900 x 3100 x 1600 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 3                  |



Starker Griff



Einlegeböden optional