


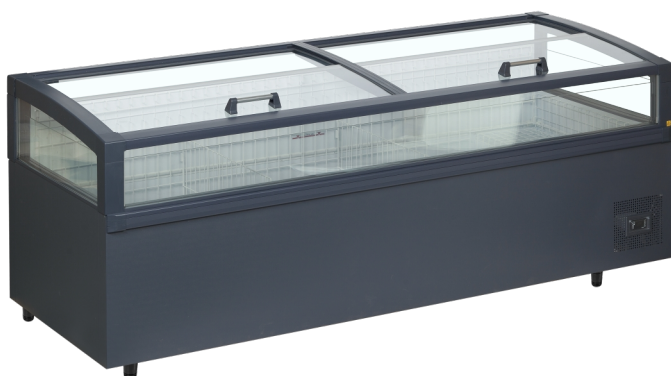

VIEW 250 CF VS

Kombinovaný mraziaci/chladiaci ostrov

Vlastnosti produktu

- vynikajúca viditeľnosť výrobkov
- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ľahký prístup k tovaru vďaka posuvným vekom
- trojitá izolačné sklo po všetkých stranách
- vnútorné LED osvetlenie
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- nastaviteľná falošná základňa

Kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov s vynikajúcou vid

Tento kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov má moderný dizajn s presklenými stenami v hornej časti troch strán, ako aj s dvoma presklenými vekami pre vynikajúcu viditeľnosť výrobkov. Posuvné veká sa otvárajú spredu dozadu, čo umožňuje prístup k obojstranným stranám jednotky súčasne. Skriňa ďalej ponúka skvelú prezentáciu výrobkov vďaka LED osvetleniu a nastaviteľnému falošnému dnu, ktoré umožňuje, aby mraziaca/chladiaca skriňa vždy vyzerala plná.

Ide o univerzálnu jednotku s možnosťou chladenia alebo mrazenia v jednej jednotke. Skriňa sa jednoducho prepína medzi chladením a mrazením, stačí nastaviť požadovanú teplotu na ovládači displeja. Je to veľmi praktické, najmä pre predajne, ktoré potrebujú prispôbiť ponuku výrobkov podľa rôznych období. Skriňa je vybavená kompresorom s variabilnou rýchlosťou, ako aj trojitým sklom po stranách a vpredu, čím sa zvyšuje energetická účinnosť.

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m²	1.93
Teplotný rozsah	°C	-22 až +10
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 175
Hrubý / čistý objem	l	1320 / 860

Dizajn a materiál

Počet a typ viek	2 posuvné veká z tvrdeného skla	
Počet a typ košov		
Divider System	Áno	
Počet prepážok	ks	2
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Antracit RAL 7016	
Interiér	Biela	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Statické	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	127
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Denná spotreba	kWh/24h	11.8
Ročná spotreba	kWh/rok	4307
EEL	%	44.9
Príkon	W	520
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50-60
Hlučnosť	dB(A)	54

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	2345 x 820 x 880
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	2500 x 980 x 970
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2606 x 1066 x 1028
Prepravný kontajner 40 stop	ks	16



Pevné madlo



Nastaviteľná falošná základňa