


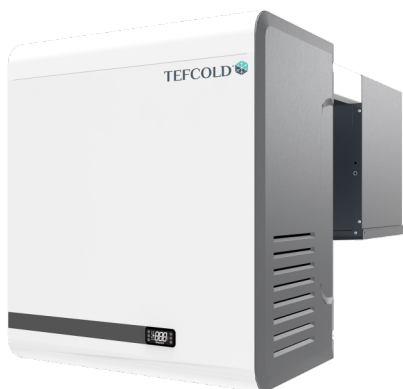

WRA-M55-1

Groupe de froid positif monobloc

Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Convient pour des panneaux d'une épaisseur maximale de 200 mm
- Possibilité de connexion en série
- Régulation numérique et affichage de la température
- Refroidissement ventilé

Groupe froid positif monobloc pour température de -5°

Le groupe froid monobloc WRA offre des performances de réfrigération exceptionnelles pour les chambres froides. Le monobloc est conçu pour un montage en selle et l'installation nécessite de découper des trous dans les panneaux de la chambre froide. Le monobloc est adapté à tous les panneaux d'une profondeur maximale de 200 mm.

Vous pouvez voir la capacité du monobloc dans les dessins. La performance dépend de différents facteurs tels que la température ambiante et la température de consigne.

Si vous avez une chambre froides plus grande, il est possible de connecter plusieurs monoblocs et de les faire fonctionner ensemble. Vous choisissez une unité comme maître et contrôlez la température de toutes les unités sur un seul régulateur.

Le monobloc est destiné à un usage intérieur uniquement.

Attention : lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	127 / 103
Plage de température	°C	-5 à +15

Design et matériaux

Finition extérieure	Blanc RAL9003
---------------------	---------------

Froid et fonctions

Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud
-------------------	------------------------

Fluide frigorigène	R290
--------------------	------

Charge de gaz	g	2x150
---------------	---	-------

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	43.92
------------------------	---------	-------

Consommation électrique par an	kWh/an	16031
--------------------------------	--------	-------

Puissance consommée	W	2440
---------------------	---	------

Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Niveau sonore	dB(A)	35.5
---------------	-------	------

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	711 x 1254 x 828
--------------------------------	----	------------------

Dimensions emballées (LxPxH)	mm	840 x 1370 x 980
------------------------------	----	------------------

Charge conteneur 40 pieds	pces	32
---------------------------	------	----



Arrière monobloc - sans
panneau fixé



Régulateur numérique