
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

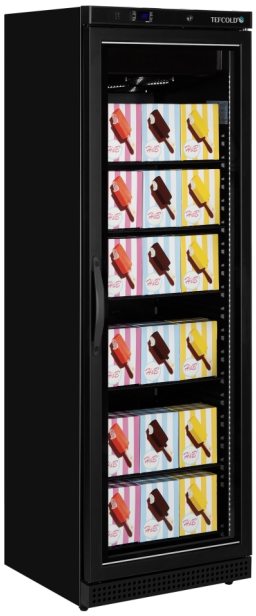

UF400VGB


Congelador expositor

Características del producto
- Patas regulables
- Cierre
- Estantes ajustables de rejilla
- Control digital e indicador de temperatura
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Luz interior LED vertical con interruptor
- Refrigeración ventilada automática

Congelador negro con puerta de cristal

El UF400VGB tiene un elegante interior y exterior en color negro, lo que lo convierte en una opción elegante y asequible para exhibir sus productos. La puerta de cristal calefactada evita la condensación, manteniendo sus productos congelados claramente expuestos, mientras que la iluminación LED interior y los estantes de rejilla ajustables mejoran aún más la presentación del producto. Su sistema de refrigeración ventilado garantiza un funcionamiento eficiente, respaldado por un controlador digital y descongelación automática para mayor comodidad.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	85 / 80
Volumen neto	l	340
Volumen bruto	l	400
Volumen bruto / neto	l	400 / 340
Exposición total	m²	0.61
Rango de temperatura	°C	-24 a -10
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro
Acabado interior		Negro
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal térmico
Nº de estantes	pcs	6
Número de estantes y tipo		6 estantes de rejilla, negro
Color de estante		Negro
Medidas de estante		490 x 420 mm
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	110
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		2 ruedecillas
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	80
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	7.3
Consumo de energía anual	kWh/año	2664
EEI	%	34.3
Potencia		
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 585 x 1855
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	484 x 470 x 1620
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	690 x 650 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Ventilador interno



Control digital