


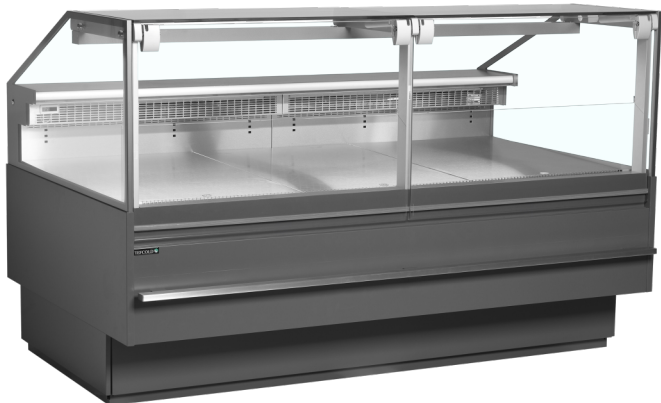

SOCA18790A

Características do produto

- Excelente visibilidade do produto
- Tampa em aço inoxidável com 900 mm de profundidade
- Vidro frontal anti-embaciamento
- A frente de vidro levanta-se para facilitar a limpeza
- Prateleira traseira em aço inoxidável
- Arrefecimento forçado
- Classe de temperatura 3M1
- Luz superior LED
- Pára-choques em aço inoxidável
- 2 tomadas de 220-240V na parte de trás
- Kit de montagem como acessório

A vitrina refrigerada é fácil de limpar graças ao interior em aço inoxidável e ao vidro frontal que se levanta e bloqueia no lugar. A unidade é fornecida com um compartimento de armazenamento de fácil acesso com portas largas que acomodam caixas E2 padrão.

Medidas e conteúdo

		50
Exposición total	m²	1.77
Gama de temperaturas	°C	0 a +4
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	310 / 250
Volume bruto / líquido	l	489

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Acabamento exterior	Cinza RAL7015
Acabamento interior	Aço inoxidável
Luz interior	LED
Fechadura	Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		E
Consumo de energia	kWh/24h	7.5
Consumo anual de energia	kWh/ano	2738
EEl	%	63.8
Potência de entrada	W	480
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	59

Dimensões

Dimensão interna (LxPxA)	mm	1875 x 900 x 545
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1923 x 1120 x 1190
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	2100 x 1250 x 1400
Carga de contenedor de 40 pés	pçs	9



Arrefecimento forçado



Controlo digital