


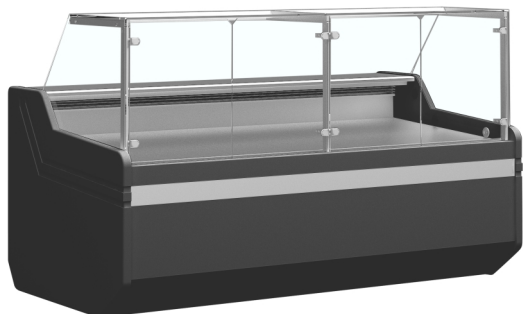

## Modena G 125/110 SP New st

Chladicí vitrína obslužná statická

### Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Chladicí vitrína obslužná se statickým chlazením

### Parametry a obsah

|                     |                   |           |
|---------------------|-------------------|-----------|
| Hustota izolace     | kg/m <sup>3</sup> | 40        |
| Výstavní plocha     | m <sup>2</sup>    | 1         |
| Teplotní rozsah     | °C                | +2 až +8  |
| Klimatická třída    |                   | 3         |
| Hrubá / čistá váha  | kg                | 200 / 170 |
| Hrubý / čistý objem | l                 |           |

### Design a materiál

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Nožky / nohy      | Nastavitelné nožky |
| Kolečka           | Na objednávku      |
| Exteriér          | Výběr barev        |
| Interiér          | Nerezová ocel      |
| Vnitřní osvětlení | LED                |

### Chlazení a funkce


|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Typ ovládání      | Elektronické |
| Typ chlazení      | Statické     |
| Typ odtávání      | Automatické  |
| Typ chladiva      | R290         |
| Množství chladiva | g130         |
| Termometr         | Ano          |

### Výkon a spotřeba


|                    |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Energetická třída  |         | D          |
| Denní spotřeba     | kWh/24h | 3.66       |
| Roční spotřeba     | kWh/rok | 1337       |
| EEL                | %       | 46.3       |
| Příkon             | W       | 315        |
| Napětí / Frekvence | V/Hz    | 220-240/50 |
| Hlučnost           | dB(A)   | 49         |

### Rozměry

|                             |    |                       |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)     | mm | 1250 x 740 x          |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)      | mm | 1330 x 1140 x 1250    |
| Rozměry balení (ŠxHxV)      | mm | 1450 x 1220 x 1500 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 9                     |



Vyhřívané přední sklo



Výstavní plocha z nerezové oceli

#### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník
- skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL