


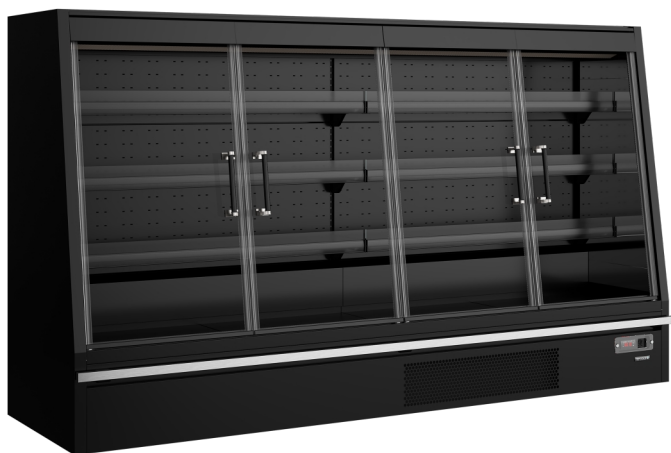

Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner

- Danfoss AK-CC 210-controller
- Temperaturklass 3M1
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Multiplexsats som tillbehör
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Utmärkt energieffektivitet
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör

Låg multideck-kyl med dörrar

Galaxy+ LOW FGD erbjuder ett mycket energieffektivt kylsystem i kombination med en vacker design. Det är ett rymligt skåp med justerbara hyllor och invändig LED-belysning för optimal produktpresentation. Den låga höjden på enheterna gör det möjligt att skapa ö-installationer utan att blockera sikten för kunden. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken.

Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylan har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	402,2 / 372,2
Nettovolym	l	720
Bruttovolym	l	1594
Brutto-/nettovolym	l	1594 / 720
Sammanlagd visningsyta	m²	2.56
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3

Design och material

Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Dörrnummer & dörrtyp		glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	3
Hyllnummer & hylltyp		3 justerbar
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		1250x250/300/350mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	160
Fötter / ben		6 ställbara fötter
Härdat glas		Ja
Interiörlampa		LED

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	2x174
Termometer		Ja

Ström och förbrukning


Energiklass		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	6.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2519
EEl	%	16.9
Effekt		
Ineffekt	W	599
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	2580 x 740 x 1500
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2500 x 350 x 1053
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2750 x 810 x 2350
40 fot containerlast	delar	8



Hyllstopp och



Kraftiga handtag

