


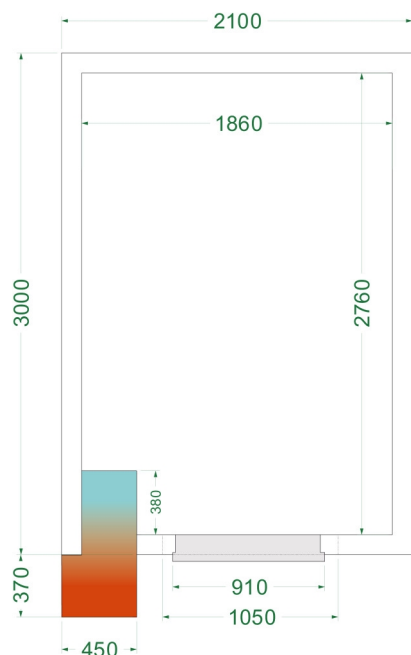

CRNF2130WD

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit

- Porte de 850 mm de large
- Prêt à brancher après le montage
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Congélateur
- Montage facile
- Système d'assemblage par emboîtement
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Position de porte fixe
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Chambre froide négative avec porte de 850 mm de larg

Cette chambre froide convient aux restaurants, épiceries, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Poids brut / net	kg	580 / 550
Volume interne	m³	10.06
Plage de température	°C	-20 à -10
Épaisseur des parois	mm	120
Finition extérieure		Blanc
Finition intérieure		Blanc
Charge max. au sol	kg/m²	2000
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières
Porte réversible		Oui
Serrure		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	200
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78
Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Puissance		
Puissance consommée	W	1630
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1860 x 2760 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1900 x 2500 x 1500
Charge conteneur 40 pieds	pces	6



Poignée résistante



Tablette en option