


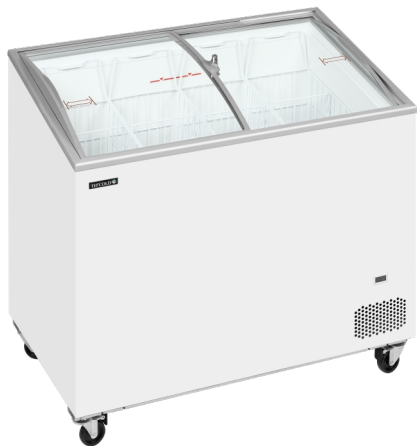

IC301SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Vinklet glas for bedre præsentation
- Buede skydelåg med lås
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Kummefryser med buet glasskydelåg

IC-SCEB fryseren er en prisvenlig og kompakt displaykummefryser. Den er ideel til start-up virksomheder, sælsalg mv.

Kummefryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	65 / 57
Nettovolumen	l	230
Bruttovolumen	l	264
Brutto-/ Nettovolumen	l	264 / 230
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør	Hvid	
Interiør	Hvidlakeret stål	
Number of lids	2	
Antal låg & type	2 buede, hærdede glasskydelåg	
Antal kurve	stk	4
Kurve-antal & type	4 Trådkurve, hvid	
Max antal kurve	stk	4
Hjul	4 hjul, 2 med bremse	
Lås	Ja	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	2.08
Årligt energiforbrug	kWh/år	758
EEl	%	48.9
Strøm		
Effekt	W	141
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1010 x 615 x 949
Indvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 495 x 710
Pakkemål (BxDxH)	mm	1100 x 750 x 1010
40' container kapacitet	stk	64



Kurve



Lås