


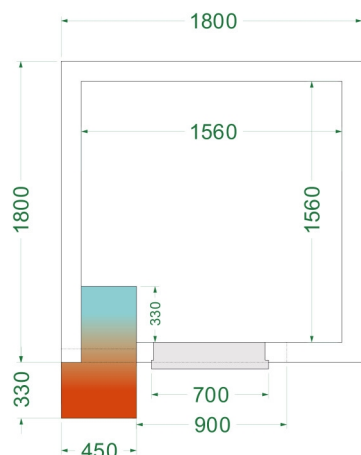

CRNF1818

Cámara de congelación

Características del producto

- Plug-in: listo después del montaje
- Muchas opciones de personalización
- Fácil acceso a los productos
- Unidad congeladora
- Fácil montaje
- Aislamiento con panel de 120 mm
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Cortina de tiras incluida
- Kit de alarma como accesorio
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Almacenamiento fácil, económico y eficaz en cámara de

Medidas y contenido

Volumen interno	m³	4.77
Grosor de pared	mm	120
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	590 / 560
Volumen bruto / neto	l	

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente maciza An:700 Al:1765	
Carga máxima sobre el suelo	kg/m²	2000
Acabado exterior	Blanco	
Acabado interior	Blanco	
Luz interior	LED	
Cierre	Sí	

Refrigeración y funciones

Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí

Potencia y consumo

Max Ambient		40°C at 40% RH
Consumo de energía	kWh/24h	22.49
Consumo de energía anual	kWh/año	8208
Potencia		
Potencia de entrada	W	1100
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1560 x 1560 x 1960
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1800 x 1800 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2150 x 1050 x 2400
Carga contenedor 40ft	pcs	12



Tirador resistente



Estante como accesorio

No apto para uso en exteriores.