


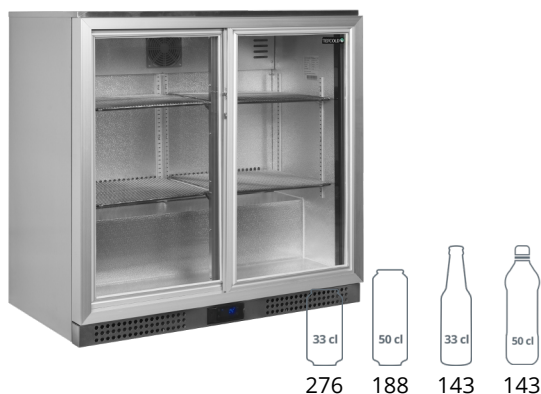

BA26SS

Backbar koeler

Producteigenschappen

- EU energieklassen A
- Ca. 59% energiezuiniger dan de vorige BA-serie
- Roestvrij stalen buitenkant
- Veiligheidsglas van dubbelglas
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Zelfsluitende glazen schuifdeuren
- Geventileerde koeling voor snelle pull-down en gelijkmatige temperatuur
- Makkelijke toegang elektronische thermostaat
- Instelbare planken achter elke deur
- LED-binnenverlichting

Hoogwaardige backbar met laag energieverbruik

De BA-serie backbars van hoge kwaliteit. Is vernieuwd en verbruikt nu gemiddeld 59% minder energie in vergelijking met de vorige modellen uit dezelfde serie. Deze backbar heeft geventileerde koeling voor een korte pull-down tijd, zodat u kunt voldoen aan de vraag van klanten naar koude dranken. Als u de temperatuur moet aanpassen, kan dat gemakkelijk via de elektronische thermostaat.

De backbar-koeler is gemaakt van stevige materialen en heeft verstelbare chromen leggers met dicht op elkaar geplaatste draden, wat voor veel opbergruimte en stabiliteit zorgt. Verder heeft het scharnierende aluminium deuren met dubbel gehard glas. Dit helpt energie te besparen, maar zorgt ook voor een goede zichtbaarheid van het product.

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	77 / 72
Netto volume	l	183
Bruto volume	l	191
Bruto/netto volume	l	191 / 183
Totaal displaygebied	m²	0.52
Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal	
Binnenafwerking	Stucco aluminium	
Deur aantal	2	
Deur aantal & type	2 glazen schuifdeuren	
Omkeerbare deur	Nee	
Aantal roosters	st	4
Planken aantal & type	4 draadplanken chroom	
Plankkleur	Chroom	
Plankmaten	395x330 mm	
Voetjes / poten	4 instelbare voeten	

Slot	Ja	
Binnenverlichting	LED	
Veiligheidsglas	Ja	

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooiing	Automatisch	
Koelmiddelinhoud	g	70
Koelmiddel	R600a	
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik


Energieklasse	A	
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	416
Energieverbruik	kWh/24h	1.14
EEl	%	9
Input vermogen	W	115
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	900 x 533 x 870
Interne maat (BxDxH)	mm	810 x 345 x 720
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1000 x 600 x 950
40 ft containerlading	st	96



Thermostaatafdekking



Instelbare planken