



CRU7610P for CRPF1530

Groupe de froid positif monobloc (7,6-10 m³)

Caractéristiques du produit

- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

Groupe de froid positif monobloc pour des températures

Groupe de froid positif monobloc pour chambres froides de 7,6 à 10 m³. Seulement compatible avec les modèles CR150x300x220 and 150x300x212 NF.

Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m³	7,6 - 10
Densité d'isolation	kg/m³	42
Plage de température	°C	0 à +8
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	90 / 80
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte

Finition extérieure	Inox
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	21.12
Consommation électrique par an	kWh/an	7709
Puissance consommée	W	905
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 910 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	700 x 1110 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	60

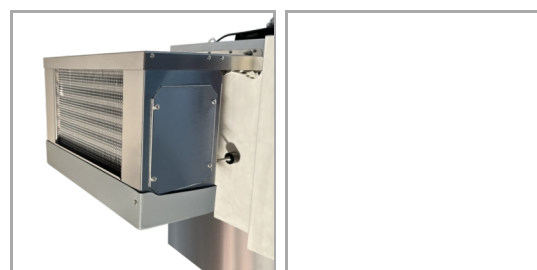

Arrière monobloc -
avec panneau fixé