


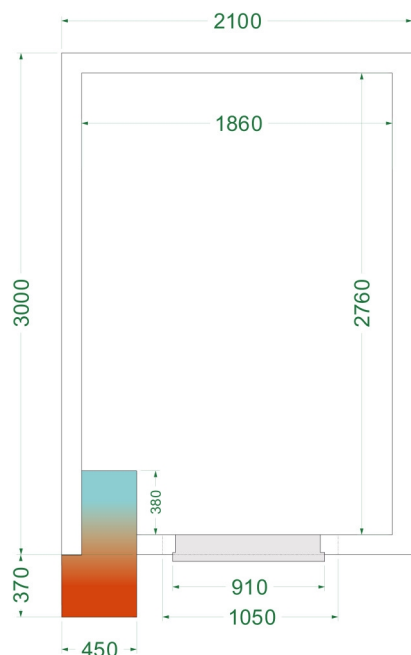

## CRNF2130WD

### Vriesruimte

#### Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- 120 mm paneelisolatie
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Vaste deurpositie
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

### Vriescel met 850 mm brede deur

#### Maten en inhoud

|                     |                |             |
|---------------------|----------------|-------------|
| Bruto/netto gewicht | kg             | 580 / 550   |
| Intern volume       | m <sup>3</sup> | 10.06       |
| Temperatuurbereik   | °C             | -20 tot -10 |
| Wanddikte           | mm             | 120         |

#### Ontwerp en materiaal

|                        |                        |      |
|------------------------|------------------------|------|
| Buitenafwerking        |                        | Wit  |
| Binnenafwerking        |                        | Wit  |
| Max belasting op vloer | kg/m²                  | 2000 |
| Deur aantal            |                        | 1    |
| Deur aantal & type     | 1 dichte scharnierdeur |      |
| Omkeerbare deur        |                        | Ja   |
| Slot                   |                        | Ja   |
| Binnenverlichting      |                        | LED  |

#### Koelen en functies

|                  |                       |     |
|------------------|-----------------------|-----|
| Type regelaar    | Elektronisch          |     |
| Type ontdooiing  | Automatisch, heet gas |     |
| Koelmiddel       | R290                  |     |
| Koelmiddelinhoud | g                     | 200 |
| Thermometer      | Ja                    |     |

#### Stroom en verbruik


|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Energieverbruik          | kWh/24h  | 31.78      |
| Energieverbruik per jaar | kWh/jaar | 11598      |
| Voeding                  |          |            |
| Input vermogen           | W        | 1630       |
| Spanning / Frequentie    | V/Hz     | 220-240/50 |
| Geluidsniveau            | dB(A)    | 60         |

#### Afmetingen

|                       |    |                    |
|-----------------------|----|--------------------|
| Externe maat (BxDxH)  | mm | 2100 x 3000 x 2200 |
| Interne maat (BxDxH)  | mm | 1860 x 2760 x 1960 |
| Verpakte maat (BxDxH) | mm | 1900 x 2500 x 1500 |
| 40 ft containerlading | st | 6                  |



Stevige greep



Plank als accessoire

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgesmonteerd op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. Montage zonder snijden of boren. Dit model heeft een 850 mm brede deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties. De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.