


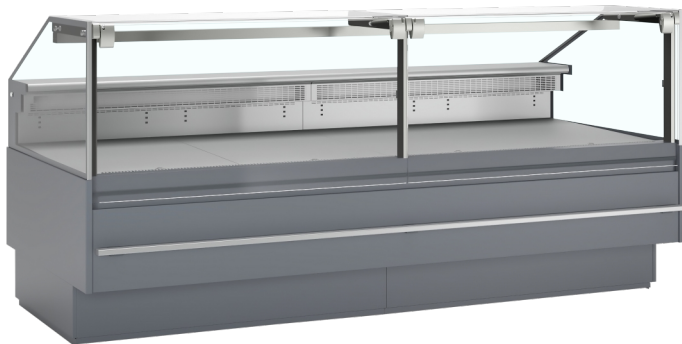

SOCA25090A

Características do produto

- Excelente visibilidade do produto
- Tampa em aço inoxidável com 900 mm de profundidade
- Vidro frontal anti-embaciamento
- A frente de vidro levanta-se para facilitar a limpeza
- Prateleira traseira em aço inoxidável
- Arrefecimento forçado
- Classe de temperatura 3M1
- Luz superior LED
- Pára-choques em aço inoxidável
- 2 tomadas de 220-240V na parte de trás
- Kit de montagem como acessório

A gama SOC permite múltiplas montagens para criar uma solução de vitrina abrangente. Cada unidade possui duas tomadas de 220-240V para que possa ligar, por exemplo, uma caixa registadora. Para personalizar a vitrina refrigerada de acordo com as suas necessidades, é possível escolher entre uma vasta gama de acessórios, tais como: uma prateleira adicional (para, por exemplo, uma caixa registadora), um bloco de facas, divisórias móveis em plexiglas, prateleiras para criar diferentes níveis, luzes vermelhas de talho e um suporte de tabuleiro GN de dois níveis.

Medidas e conteúdo

		50
Exposición total	m²	2.29
Gama de temperaturas	°C	0 a +4
Classe climática		3
Peso bruto / líquido	kg	410 / 325
Volume bruto / líquido	l	654

Design e Material

Vidro de segurança	Sim
Pés / Pernas	Pernas reguláveis
Acabamento exterior	Cinzentos RAL7015
Acabamento interior	Aço inoxidável
Luz interior	LED
Fechadura	Não

Funções e refrigeração

Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático, elétrico
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	2 x 150
Termómetro		Sim

Potência e consumo

Classe de energia		F
Consumo de energia	kWh/24h	10
Consumo anual de energia	kWh/ano	3650
EEl	%	71.9
Potência de entrada	W	690
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	59

Dimensões

Dimensão interna (LxPxAl)	mm	2500 x 900 x 545
Dimensão externa (LxPxAl)	mm	2548 x 1120 x 1190
Dimensão da embalagem (LxPxAl)	mm	2750 x 1250 x 1400
Carga de contentor de 40 pés	pçs	4



Arrefecimento forçado



Compartimento de arrumação de fácil acesso