
TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

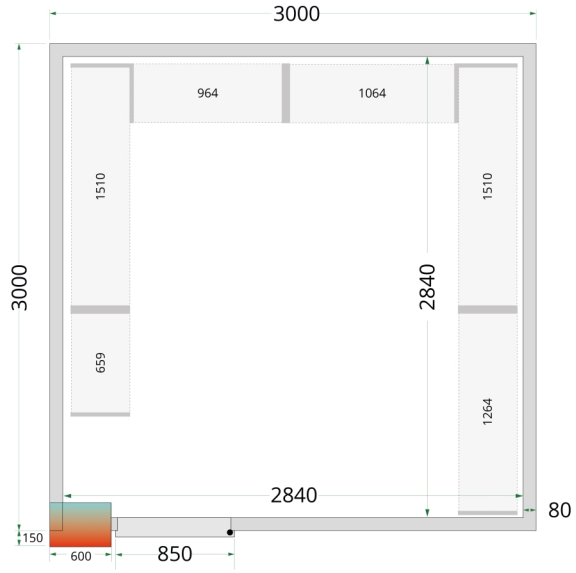

CRPF3030WD

Cámara frigorífica

Características del producto
- Puerta de 850 mm de ancho para acceso con europalet
- Plug-in: listo después del montaje
- Fácil acceso a los productos
- Fácil montaje
- Sistema de conexión por enclavamiento
- Aislamiento con panel de 80 mm
- Suelo antideslizante en acero inoxidable SS304
- Posición de la puerta fija
- Estantes disponibles como accesorios
- Rampa para fácil acceso, disponible como accesorio

Cámara frigorífica con puerta de 850 mm de ancho

Las cámaras frigoríficas son perfectos equipos plug-in rápidos y fáciles de montar. Estas unidades refrigerantes vienen completamente premontadas en un panel y no requieren conocimientos especiales. La cámara frigorífica se puede usar en restaurantes, establecimientos delicatessen, cafeterías, etc. Son una manera excelente para crear un espacio de refrigeración óptimo y eficiente a un precio muy asequible. Las cámaras frigoríficas son una manera perfecta y sencilla de almacenar alimentos, productos lácteos y bebidas. El gran número de tamaños diferentes de cámaras frigoríficas se ajustan perfectamente a la mayoría de condiciones. Las cámaras frigoríficas están disponibles en versión refrigeración y congelación. Los estantes son opcionales. También hay disponible como opción una rampa para permitir el fácil acceso con carros ligeros y bastidores de panadería (la cámara frigorífica no es apta para transpaletas/carretillas elevadoras). Nuestra gama de cámaras frigoríficas presentan un bajo consumo de energía gracias al eficaz aislamiento de poliuretano en los paneles, combinado con un sistema de refrigeración eficiente energéticamente. No apto para uso en exteriores.

Medidas y contenido		
Volumen interno	m³	16.45
Grosor de pared	mm	80
Densidad de aislamiento	kg/m³	42
Rango de temperatura	°C	0 a +8
Clase climática		5
Peso bruto / neto	kg	840 / 810
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente maciza
Carga máxima sobre el suelo	kg/m²	1500
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Luz interior		LED
Cierre		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	200
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	25.92
Consumo de energía anual	kWh/año	9461
Potencia de entrada	W	960
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	2840 x 2840 x 2040
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	3000 x 3000 x 2200
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	1900 x 3100 x 1200
Carga contenedor 40ft	pcs	7


Tirador resistente


Estante como accesorio