


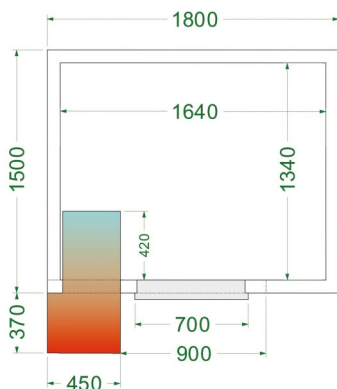

CRPF1815

Koelruimte

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in koelruimtes

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	362 / 332
Intern volume	m ³	4.48
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Wanddikte	mm	80

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	1500
Deur aantal		1
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1845	
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	130
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik

Energieverbruik	kWh/24h	17.93
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	6545
Voeding		
Input vermogen	W	830
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 1500 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	1640 x 1340 x 2040
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1300 x 2400
40 ft containerlading	st	14



Stevige greep



Plank als accessoire

Koelruimtes zijn perfect als plug-in door snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgesamonteerd in een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. De verwisselbare modulaire panelen maken het zelfs mogelijk om zowel het paneel met de koelunit als het paneel met de deur verschillend te positioneren.

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Door de vele verschillende afmetingen van de koelruimtes is er altijd wel een die past. Koelruimtes zijn verkrijgbaar in koel- en vriesmodel. Planken zijn optioneel. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de koelruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.