


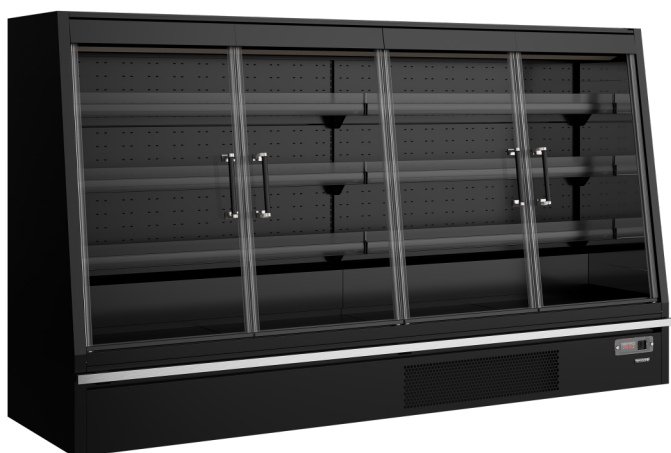

Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit


- Régulateur Danfoss AK-CC 210
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Excellente efficacité énergétique
- Refroidissement ventilé
- Éclairage intérieur LED
- Grilles réglables avec fonction de basculement
- Kit de canalisation en accessoire
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir

Vitrine réfrigérée basse avec portes


Le Galaxy+ LOW FGD offre un système de refroidissement à haute efficacité énergétique combiné à un design magnifique. Il s'agit d'une armoire spacieuse dotée d'étagères réglables et d'un éclairage LED interne pour une présentation optimale des produits. La faible hauteur des unités permet de créer des installations en îlot sans bloquer la vue du client. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin.

Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Poids brut / net	kg	402,2 / 372,2
Volume net	l	720
Volume brut	l	1594
Volume brut / net	l	1594 / 720
Surface totale de présentation	m²	2.56
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Finition extérieure		Noir RAL9005
Finition intérieure		Noir RAL9005
Nombre et type de porte		portes vitrées à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pcs	3
Nombre et type de tablettes		3 réglable
Couleur de tablette		Noir
Dimensions des tablettes		1250x250/300/350mm
Charge max. par tablette	kg/m²	160
Pieds		6 pieds ajustables
Vitrage de sécurité		Oui
Éclairage intérieur		LED
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	2x174
Thermomètre		Oui
Classe énergétique		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.9
Consommation électrique par an	kWh/an	2519
EEl	%	16.9
Puissance		
Puissance consommée	W	599
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	2580 x 740 x 1500
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	2500 x 350 x 1053
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2750 x 810 x 2350
Charge conteneur 40 pieds	pcs	8



Rebords et bandes d'étiquetage



Poignées résistantes