



CRU1015N

Monoblok négatif 15m³

Caractéristiques du produit

- Groupe de froid négatif monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif. Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Mesures et contenu

Capacité du module de refroidissement	m³	10,1 - 15
Densité d'isolation	kg/m³	42
Plage de température	°C	-20 à -10
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	115 / 105
Volume brut / net	l	

Design et matériaux

Nombre et type de porte

Finition extérieure	Inox
Éclairage intérieur	LED

Froid et fonctions


Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	31.78
Consommation électrique par an	kWh/an	11598
Puissance consommée	W	1630
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 965 x 770
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1060 x 690 x 995
Charge conteneur 40 pieds	pces	68

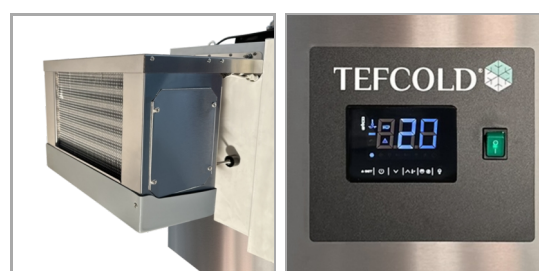

Arrière monobloc -
avec panneau fixé