


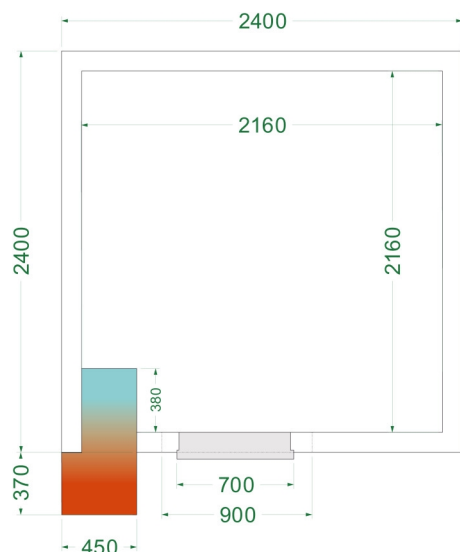

CRNF2424

Vriesruimte

Producteigenschappen

- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Vriesunit
- Eenvoudig te monteren
- 120 mm paneelisolatie
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- Strokengordijn inbegrepen
- Alarmset als accessoire
- Planken leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Makkelijke, goedkope en efficiënte opslag in vriesruimte

Maten en inhoud

Bruto/netto gewicht	kg	785 / 755
Intern volume	m³	9.14
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Wanddikte	mm	120

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Max belasting op vloer	kg/m²	2000
Deur aantal		1
Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur B:700 H:1765	
Omkeerbare deur		Ja
Slot		Ja
Binnenverlichting		LED

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel	R290	
Koelmiddelinhoud	g	200
Thermometer	Ja	

Stroom en verbruik


Energieverbruik	kWh/24h	29.52
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	10775
Voeding		
Input vermogen	W	1394.73
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	2400 x 2400 x 2200
Interne maat (BxDxH)	mm	2160 x 2160 x 1960
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40 ft containerlading	st	4



Stevige greep



Plank als accessoire

TEFCOLD vriesruimtes zijn een perfecte plug-in-oplossing door de snelle en makkelijke montage.

De koelunits worden volledig voorgemonteerd op een paneel geleverd en vereisen geen extra vakkennis. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen mogelijk van zowel de koelunit als het paneel met de deur.

De vriesruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs.

Wij bieden een selectie van afmetingen, geschikt voor de meeste situaties. De ruimtes zijn leverbaar zowel als koel- of vriesruimte en schappen zijn leverbaar als optie. Als optie is ook een oprijplaat verkrijgbaar voor gemakkelijke toegang met lichte trolleys en bakkerijrekken (de vriesruimte is niet geschikt voor palletwagens/vorkheftrucks).

Ons assortiment koelruimtes en vriesruimtes heeft een laag energieverbruik dankzij de efficiënte polyurethaan isolatie in de panelen in combinatie met een energie-efficiënt koelsysteem.

Niet geschikt voor gebruik buitenshuis.