


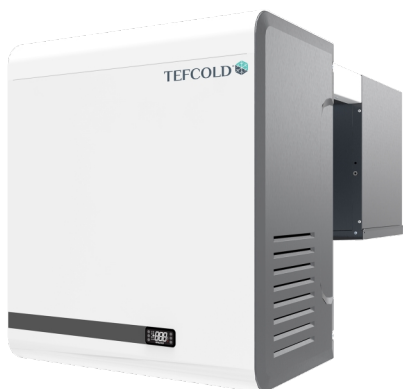

Bruto/netto gewicht	kg	113 / 92
Temperatuurbereik	°C	-5 tot +15
Buitenafwerking		Wit RAL9003
Type ontdooing		Automatisch, heet gas
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	2x150
Energieverbruik	kWh/24h	30.24
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11038
Input vermogen	W	1680
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	39.2
Externe maat (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980
40 ft containerlading	st	32

WRA-M42-1

Positieve monoblok


Producteigenschappen

- Monoblock koelunit
- Geschikt voor panelen tot 200 mm dik
- Seriële aansluiting mogelijk
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Geventileerde koeling

Monoblock koelerunit voor temperaturen tussen -5°C t



Monoblock achter – geen
paneel bevestigd



Digitale regelaar

Het WRA monoblock biedt superieure koelcapaciteit speciaal ontwikkeld voor professionele koelruimtes. Deze compacte unit wordt gemonteerd via zadelmontage, waarbij specifieke openingen in de wanden van uw koelcel dienen te worden uitgezaagd voor een correcte installatie.

Het systeem is volledig compatibel met wandpanelen tot een maximale dikte van 200 millimeter, wat zorgt voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden. De exacte koelcapaciteit vindt u terug in onze technische specificaties en tekeningen.

De werkelijke prestaties van uw monoblock worden beïnvloed door omstandigheden zoals overheersende buitentemperatuur en de gewenste koeltemperatuur. Deze variabelen bepalen de uiteindelijke efficiëntie van het systeem.

Heeft u een uitgebreide koelruimte? Dan kunt u verschillende monoblock units koppelen voor optimale koelresultaten. Door één monoblock als hoofdunit in te stellen, bedient u het volledige systeem met één centrale temperatuurregelaar - praktisch en gebruiksvriendelijk.

Deze monoblocks zijn uitsluitend geschikt voor indoor toepassingen.

Let op: bij het installeren van de monoblock moet een minimale afstand van 30 cm worden aangehouden tussen de condensorventilator (of de warmteafvoer) en het plafond. Voldoende ventilatie op de installatielocatie wordt aanbevolen.