


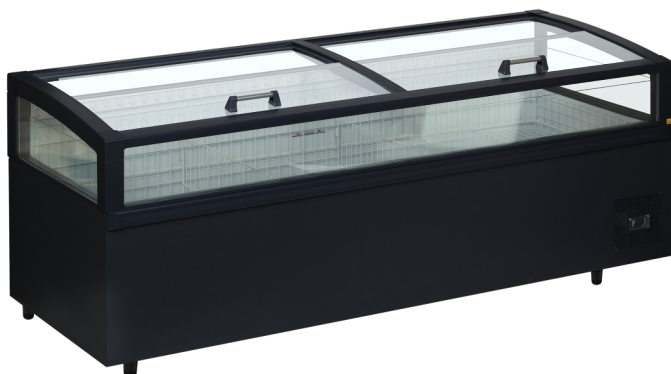

View 250 CF VS B

Kombinovaný mraziaci/chladiaci ostrov biely

Vlastnosti produktu

- vynikajúca viditeľnosť výrobkov
- jednoduché prepínanie medzi chladením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- ľahký prístup k tovaru vďaka posuvným vekom
- trojité izolačné sklo po všetkých stranách
- vnútorné LED osvetlenie
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- nastaviteľná falošná základňa

Kombinovaný chladiaci/mraziaci ostrov s vynikajúcou vid

Tento kombinovaný ostrov má moderný dizajn s presklenými bočnými stenami a dvoma presklenými vekami pre fantastickú viditeľnosť výrobkov. Posuvné veka sa otvárajú spredu dozadu, čím umožňujú prístup k obom stranám zariadenia súčasne. Skriňa ponúka aj skvelú prezentáciu výrobkov vďaka LED osvetleniu. Ostrovček možno jednoducho prepínať medzi chladením a mrazením. Stačí nastaviť požadovanú teplotu na ovládacom displeji. To je praktické najmä pre prevádzky, ktoré potrebujú prispôbiť výber výrobkov rôznym ročným obdobiam. Ostrov je vybavený kompresorom s variabilnou rýchlosťou a trojitým zasklením na bočných a predných stranách pre nižšiu spotrebu. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Parametre a obsah

Výstavná plocha	m²	1.93
Teplotný rozsah	°C	-22 až +10
Klimatická trieda		3
Hrubá / čistá váha	kg	220 / 175
Hrubý / čistý objem	l	1320 / 860

Dizajn a materiál

Počet a typ viek	2 posuvné veká z tvrdeného skla	
Počet a typ košov		
Divider System	Áno	
Počet prepážok	ks	2
Nožičky / nohy	4 nastaviteľné nožičky	
Exteriér	Čierna RAL 9005	
Interiér	Biela	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie

Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Statické	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	127
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba


Energetická trieda	D	
Denná spotreba	kWh/24h	11.8
Ročná spotreba	kWh/rok	4307
EEL	%	44.9
Príkon	W	520
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50-60
Hlučnosť	dB(A)	54

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	2345 x 820 x 880
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	2500 x 980 x 970
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	2606 x 1066 x 1028
Prepravný kontajner 40 stop	ks	16



Pevné madlo



Nastaviteľná falošná základňa