


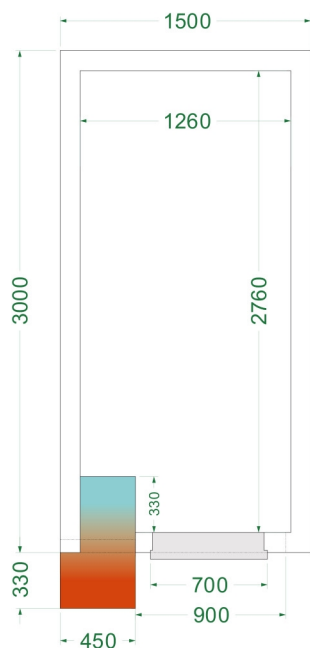

CRNF1530

Vlastnosti produktu

- PLUG-IN k použití ihned po montáži
- mnoho možností úpravy
- snadný přístup k produktům
- mrazicí jednotka
- snadná montáž
- síla izolace 120 mm
- protiskluzová podlaha z nerezové oceli SS340
- součástí je pružný závěs
- sada alarmů jako příslušenství
- police k dispozici - příslušenství
- rampa k dispozici - příslušenství

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	425 / 395
Objem	m ³	6.82
Teplotní rozsah	°C	-20 až -10
Šíře izolace	mm	120

Design a materiál

Exteriér	Bílá	
Interiér	Bílá	
Maximální zatížení podlahy	kg/m²	2000
Počet dveří		1
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře Š:700 V:1765	
Změna otevírání dveří		Ano
Zámek		Ano
Vnitřní osvětlení		LED

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ odtávání	Automatické, horkými parami	
Typ chladiva	R290	
Množství chladiva	g	150
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Denní spotřeba	kWh/24h	27.02
Roční spotřeba	kWh/rok	9864
Příkon		
Příkon	W	1510
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1500 x 3000 x 2200
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1260 x 2760 x 1960
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	2200 x 1900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	3



Pevné madlo



Police jako volitelné příslušenství