TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

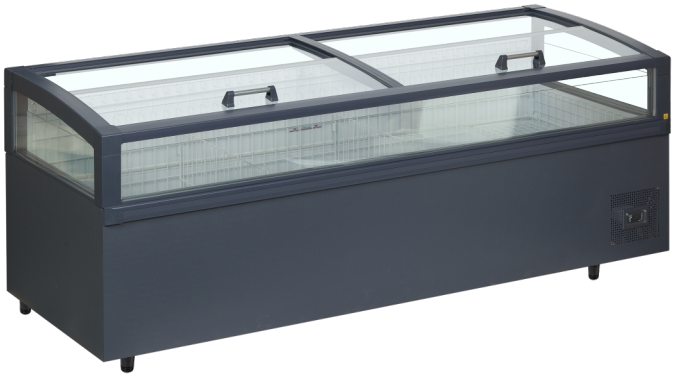

VIEW 250 CF VS

Kyl-/frysbox stormarknad

Produktfunktioner
- Bra produktsynlighet
- Lätt att slå om mellan kyl och frys
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Skjutbara lock i glas framifrån och bakåt för enkel åtkomst
- Isolerat treglas på samtliga tre sidor
- Invändig LED-lampa
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Justerbar falsk bas

Stormarknadskyl/-frys med utmärkt produktsynlighet

Stormarknadskylen/-frysen har en modern design med glasväggar på tre sidor av överdelen samt två glaslock så att produkterna syns utmärkt. De skjutbara locken öppnas framifrån och bakåt så att man kommer åt båda sidorna i enheten samtidigt. Dessutom ger skåpet utmärkt produktpresentation med LED-belysning och en reglerbar falsk botten så att kylen/frysen alltid ser välfylld ut.

Den är en mångsidig enhet som kan användas som både kyl och frys. Det är enkelt att växla skåpet mellan kylning och frysning – du ställer helt enkelt in önskad temperatur på displaypanelen. Detta är ytterst praktiskt, inte minst för butiker som måste anpassa sitt produktutbud efter olika säsonger.

Skåpet är försett med en kompressor med reglerbar hastighet samt treglas på sidorna och fronten för förbättrad energieffektivitet.

Mått och innehåll		
Isolationstäthet	kg/m³	42
Sammanlagd visningsyta	m²	1.93
Temperaturintervall	°C	-22 till +10
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	220 / 175
Brutto-/nettovolym	l	1320 / 860
Design och material		
Härdet glas		Ja
Avdelarsystem		Ja
Antal delare	delar	2
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Utvändig finish		Antracit RAL 7016
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Nej
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	127
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	10.4
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3796
EEI	%	39.6
Ineffekt	W	520
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	54
Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	2345 x 820 x 880
Externa mått (BxDxH)	mm	2500 x 980 x 970
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2606 x 1066 x 1028 mm
40 fot containerlast	delar	16

Kraftigt handtag

Justerbar falsk bas