


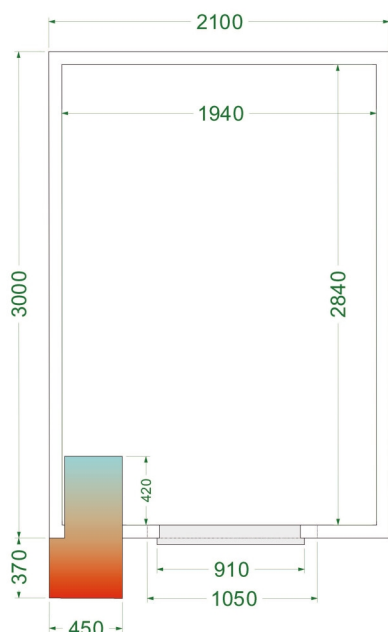

CRPF2130WD

Koelruimte (Compleet met monoblock)

Producteigenschappen

- 850 mm brede deur
- Plug-in - Gebruiksklaar na montage
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- Antislipvloer van SS304 roestvast staal
- 80 mm paneelisolatie
- Vaste deurpositie
- Rekwerk leverbaar als accessoire
- Hellingplaat verkrijgbaar als accessoire voor gemakkelijke toegang

Koelcel met 850 mm brede deur

De koelruimte kan gebruikt worden in restaurants, delicatessenzaken, cafés enz. Het is een uitstekende manier om een optimale en efficiënte koelruimte te creëren tegen een heel betaalbare prijs. Koelruimtes zijn dé manier om op gemakkelijke wijze voeding, zuivelproducten en dranken op te slaan.

Maten en inhoud

Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Wanddikte	mm	80
Intern volume	m ³	11.24
Temperatuurbereik	°C	0 tot +8
Klimaatklasse		5
Bruto/netto gewicht	kg	561 / 531
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur	
Max belasting op vloer	kg/m ²	1500
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Wit
Binnenverlichting		LED
Slot		Ja

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch	
Type koeling	Geventileerd	
Type ontdooing	Automatisch, heet gas	
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	170
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik


Energieverbruik	kWh/24h	23.4
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	8541
Input vermogen	W	910
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	60

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1940 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1900 x 2200 x 1150 mm
40 ft containerlading	st	10



Stevige greep



Plank als accessoire