


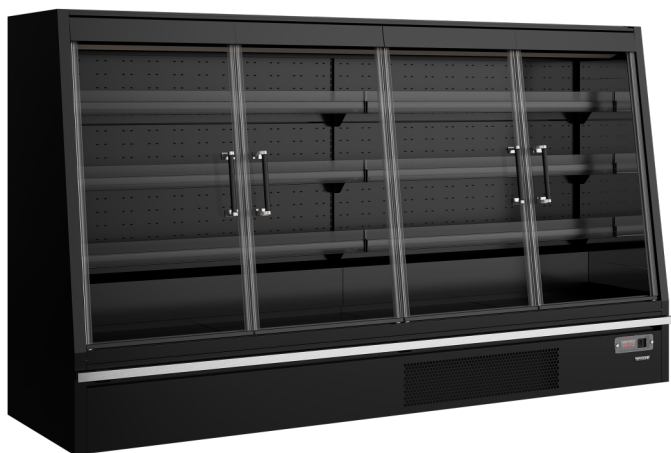

Galaxy+ GPL26FGD Black / DF

Multideckkoeler, supermarkt

Producteigenschappen


- Danfoss AK-CC 210-regelaar
- Temperature Class 3M1
- Geventileerde koeling
- LED-binnenverlichting
- Instelbare roosters met kantelfunctie
- Multiplexkit als accessoire
- Standaard etiket-/prijsstrip en opstaand front van acryl
- Uitstekende energie-efficiëntie
- Frameloze glazen deuren voor uitstekende productzichtbaarheid
- Massieve 40 mm kopwanden met spiegellende binnenkant

Lage multideckkoeler met deuren

De Galaxy+ LOW FGD biedt een zeer energiezuinig koelsysteem in combinatie met een prachtig design. Het is een ruime kast compleet met verstelbare schappen en interne LED-verlichting voor een optimale productpresentatie. De lage hoogte van de units maakt het mogelijk om eilandinstallaties te maken zonder het zicht van de klant te blokkeren. Combinatie accessoires zijn beschikbaar zodat u ononderbroken lijnen in uw winkel kunt creëren.

Door het zorgvuldig ontworpen koelsysteem en de optimale luchtstroom door de koeler heeft deze kast een uitstekend laag energieverbruik en een indrukwekkende EU-energieklasse.

Bruto/netto gewicht	kg	402,2 / 372,2
Netto volume	l	720
Bruto volume	l	1594
Bruto/netto volume	l	1594 / 720
Totaal displaygebied	m²	2.56
Temperatuurbereik	°C	-1 tot +5
Klimaatklasse		3
Buitenafwerking		Zwart RAL9005
Binnenafwerking		Zwart RAL9005
Deur aantal & type		glazen scharnierdeuren
Omkeerbare deur		Nee
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 instelbaar
Plankkleur		Nero
Plankmaten		1250x250/300/350mm
Max belasting op planken	kg/m²	160
Voetjes / poten		6 instelbare voeten
Veiligheidsglas		Ja
Binnenverlichting		LED
Type regelaar		Elektronisch
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	2x174
Thermometer		Ja
Energieklasse		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energieverbruik	kWh/24h	6.9
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	2519
EEl	%	16.9
Voeding		
Input vermogen	W	599
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	55
Externe maat (BxDxH)	mm	2580 x 740 x 1500
Interne maat (BxDxH)	mm	2500 x 350 x 1053
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2750 x 810 x 2350
40 ft containerlading	st	8

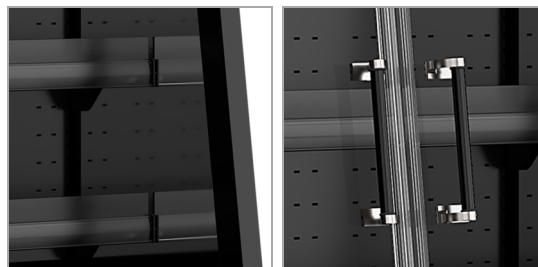

Stevige grepen