


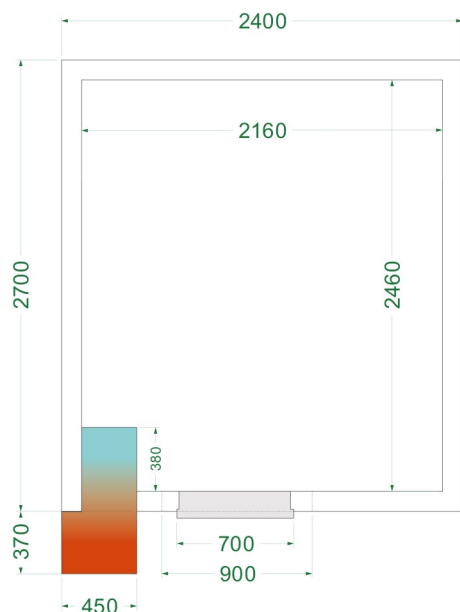

## CRNF2427

### Gefrierraum

#### Produkteigenschaften

- Plug-in – nach Aufbau sofort einsatzbereit
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Gefriergerät
- Einfacher Aufbau
- 120 mm Isolierung
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Streifenvorhang im Lieferumfang enthalten
- Alarm-Bausatz als Zubehör
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Tiefkühlzellen für einfache, wirtschaftliche und effektive

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                      |    |             |
|----------------------|----|-------------|
| Wandstärke           | mm | 120         |
| Innenvolumen         | m³ | 10.41       |
| Temperaturbereich    | °C | -20 bis -10 |
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 800 / 770   |

#### Design und Material

|                         |                             |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
| Tür Nr. & Typ           | 1 Dreh-Volltür B:700 H:1765 |      |
| Anzahl der Türen        | 1                           |      |
| Maximale Bodenbelastung | kg/m²                       | 2000 |
| Innenbeleuchtung        | LED                         |      |
| Schloss                 | Ja                          |      |
| Außenfinish             | Weiß                        |      |
| Innenfinish             | Weiß                        |      |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |                      |     |
|----------------------|----------------------|-----|
| Art der Steuerung    | Elektronisch         |     |
| Art der Abtauung     | Automatisch, Heißgas |     |
| Kältemittel          | R290                 |     |
| Kältemittelfüllmenge | g                    | 200 |
| Thermometer          | Ja                   |     |

#### Energie und Verbrauch

|                             |          |       |
|-----------------------------|----------|-------|
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 11598 |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 31.78 |

#### Stromversorgung

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Leistungsaufnahme   | W     | 1630       |
| Spannung / Frequenz | V/Hz  | 220-240/50 |
| Geräuschpegel       | dB(A) | 60         |

#### Abmessungen

|                            |     |                    |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 2400 x 2700 x 2200 |
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 2160 x 2460 x 1960 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 2500 x 1900 x 2400 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 4                  |



Starker Griff



Einlegeböden optional