


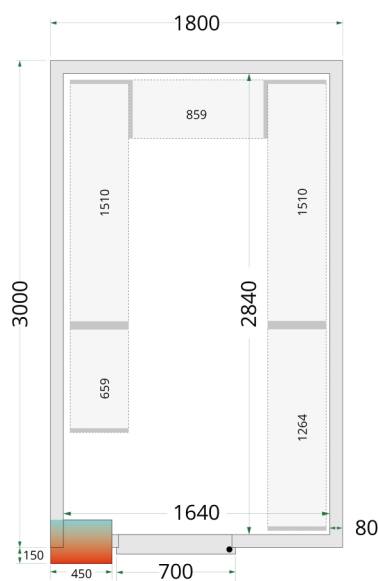

CR 180x300x212 NF

Koelruimtepanelen 80 mm

Producteigenschappen

- Alleen panelen - zonder koeleenheden
- In elkaar grijpend verbindingssysteem
- 80 mm paneelisolatie
- Veel aanpassingsmogelijkheden
- Gemakkelijke toegang tot producten
- Eenvoudig te monteren
- Planken leverbaar als accessoire

Koelcelpanelen met 80 mm isolatie - zonder vloer

TEFCOLDs koelcelpanelen zijn snel te monteren met een eenvoudig in elkaar grijpend systeem. De verwisselbare modulaire panelen maken verschillende positioneringen van de deur mogelijk, zodat u de cel naar eigen behoefte kunt samenstellen. Dit model wordt zonder vloerpanelen geleverd.

Koelcellen zijn een efficiënte en betaalbare oplossing voor gekoelde bulkopslag en worden vaak gebruikt in restaurants, delicatessenzaken, cafés en in de opslagruimtes van winkels en supermarkten.

Ons assortiment koelcelpanelen is voorzien van een effectieve polyurethaan isolatie. Combineer de panelen met een van onze energiezuinige monoblock koelunits voor hoge koelprestaties en een laag energieverbruik.

Er zijn ook stellagesystemen als accessoire leverbaar voor het optimaliseren van opslagruimte. Wij hebben ook koelcelpanelen met een brede deur (zie WD-modellen) in ons assortiment. De panelen zijn niet geschikt voor gebruik buiten.

Maten en inhoud

Intern volume	m ³	12.34
Wanddikte	mm	80
Isolatie-dichtheid	kg/m ³	42
Bruto/netto gewicht	kg	545 / 525
Bruto/netto volume	l	

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	1 dichte scharnierdeur
Buitenafwerking	Wit
Binnenafwerking	Wit
Slot	Ja

Koelen en functies

44081

Stroom en verbruik

44081

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	1640 x 2840 x 2040
Externe maat (BxDxH)	mm	1800 x 3000 x 2120
Verpakte maat (BxDxH)	mm	2200 x 1600 x 1150
40 ft containerlading	st	12



Stevige greep



Vergrendelingssysteem